

3" POTOPNE ČRPALKE

SQ 2 / SQ 3

UPORABA

3" potopne črpalke SQ so namenjene uporabi z neprekinjenim delovanjem ali delovanjem s prekinitvami, kot so na primer oskrba gospodinjstev z vodo, manjše distribucijske vodovodne napeljave in namakanje.

Zaradi njene posebne oblike je možna montaža v ravno vrtino (76 mm / 3").

LASTNOSTI


- Na željo dobava s 15 m ali 30 m kablom.
- Vgrajena zaščita pred suhim tekom.
- Zaščita pred pregretjem in blokado motorja.
- Zaščita pred prenizko in previsoko napetostjo.
- Zaščita pred aksialno obremenitvijo.
- Visoko učinkovita hidravlika in motor.
- Mehki zagon.
- Lahke, za upravljanje enostavne črpalke.
- Napetosti: 1x230 V, PE

ZGRADBA


- Ohišje in gred iz nerjavečega jekla.
- Motor s permanentnim magnetom.
- S plavajočimi tekači.
- Nepovratni ventil z vgrajeno vzmetjo.

TEHNIČNI PODATKI

Črpalka	Dolžina kabla (m)	P1 (kW)	1 ph In (A)	Izkoristek motorja (%)	Temp. vode	Tlačni priključek	Dimenzije (mm)		Teža (kg)	m ³ /h					
							A	B			0	1,0	2,0	3,0	3,5
SQ 2-35	15	0,72	3,2	70	2/30°C	Rp 1 1/4"	745	265	4,7	Tlačna višina (m)	45	42	35	19	-
SQ 2-55	15	0,91	4,1	70	2/30°C	Rp 1 1/4"	745	265	5,2		68	63	54	32	-
SQ 3-40	15	0,88	4,0	70	2/30°C	Rp 1 1/4"	745	265	4,8		56	54	50	42	36
SQ 3-55	15	1,14	5,1	73	2/30°C	Rp 1 1/4"	772	292	5,4		74	70	67	56	48
SQ 2-55	30	0,91	4,1	70	2/30°C	Rp 1 1/4"	745	265	5,2		68	63	54	32	-
SQ 2-70	30	1,20	5,4	73	2/30°C	Rp 1 1/4"	772	292	5,4		89	84	72	43	-
SQ 3-40	30	0,88	4,0	70	2/30°C	Rp 1 1/4"	745	265	4,8		56	54	50	42	36
SQ 3-55	30	1,14	5,1	73	2/30°C	Rp 1 1/4"	772	292	5,4		74	70	67	56	48


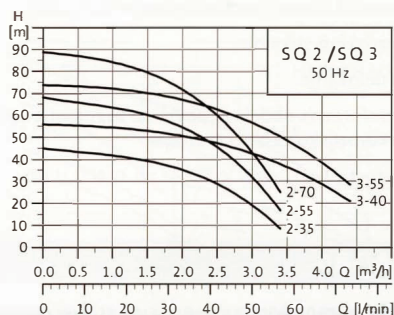


DIMENZIJE / MONTAŽA



SQ črpalke ne potrebujejo dodatne zagonske ali zaščitne opreme. Vertikalna ali horizontalna montaža (priporoča se hladilni oklep).

Potopna globina: maksimalno 150 m in minimalno 0,5 m.

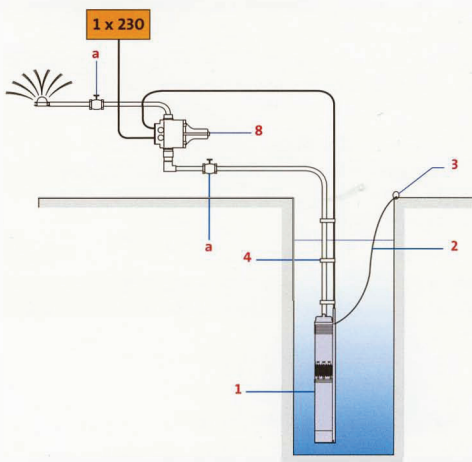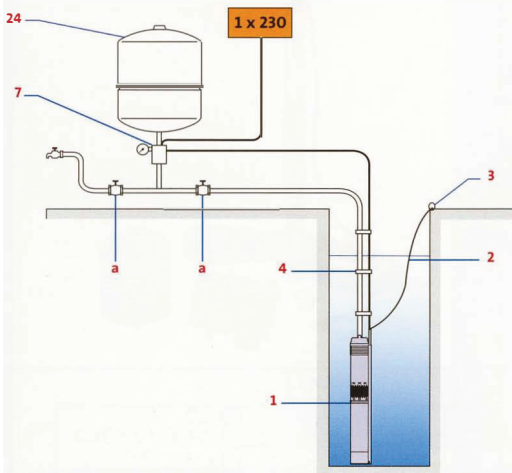

IZVEDBA S TLAČNO POSODO

- 1 Črpalka
- 2 Varovalna jeklena žica
- 3 Spojka za varovalno jekleno žico
- 4 Kabelska vezica
- 7 Tlačno stikalo, komplet
- 24 Tlačna posoda
- a 1 1/4" zaporni ventil

IZVEDBA S PRESSCONTROL-OM

- 1 Črpalka
- 2 Varovalna jeklena žica
- 3 Spojka za varovalno jekleno žico
- 4 Kabelska vezica
- 8 PC15 Presscontrol
- a 1 1/4" zaporni ventil

