


XJM 101 C

samosesalna inox JET črpalka

Črpalka je namenjena za prečrpavanje čiste vode. Primerna je za manjše porabnike – za zalivanje, hišne vodovode, namakanje majših kmetijskih površin, zalivanje itd. Vgrajeno je kvalitetno drsno tesnilo (keramika-grafit). Motor je termično zaščiten, kar pomeni, da se ob preobremenitvi sam izključi.

Način delovanja: voda, s katero pred pričetkom delovanja napolnimo črpalko, cirkulira skozi venturi sistem, kar generira potrebni vakum za samosesalni efekt črpalke. Zalivanje sesalne cevi ni potrebno. Zračni mehurji, ki bi se pojavili v sesalni cevi ne motijo delovanja črpalke.

Značilnosti: ohišje črpalke in tekač inox, inox gred, temperatura medija do 60 °C, maksimalna sesalna višina 9m, vgrajena termična zaščita, klasa izolacije F, stopnja zaščite IP44, temperatura okolice do 40 °C.

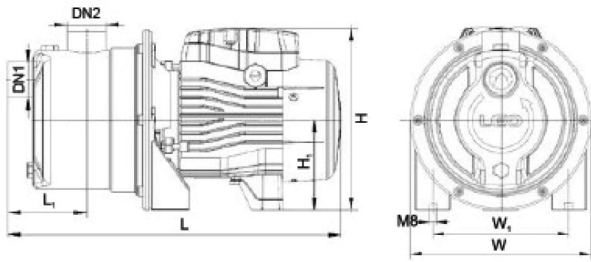

Dimenzije

Model	DN1	DN2	L (mm)	W (mm)	H (mm)	L ₁ (mm)	W ₁ (mm)	H ₁ (mm)
XJm 101C	1"	1"	376	200	214	88,5	140	214

MODEL		MOČ		Q (m ³ /h)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.8	3	3.3	3.6
Single Phase	Three Phase	KW	HP	Q (l/min)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	47	50	55	60
XJm 101C		0,75	1.0	H	46	45	38	34	28	24	20	17	13	10	7		