EGO HYDRO

_Elementi in ghisa, fianchi in metallo.
_Cast iron components, metal sides.
_Éléments en fonte, panneaux latéraux en métal.
_Elemente aus Gusseisen, Seiten aus Metall.
_Elementos en hierro colado, costados en metal.

311_Inox no touch

POWER max	tot. 11,6 - 9,976 [kW-kcal/h] water 10 - 8.600 [kW-kcal/h]
POWER min	tot. 3,6 - 3.096 [kW-kcal/h] water 2,5 - 2.150 [kW-kcal/h]
%	91,5 [%]
	37 [l]
	pellet Ø 6-8 x 5÷30 [mm]
	~ 0,8 / ~ 2,5 [kg/h]
	~ 36 / ~ 10 [h]
	249/40 - 285/35 - 333/30 [m^3]
∅	8 [cm]
Kg	170 [kg]
	10 - 0,10 [Pa- mbar]
	140 [°C]
	min. 3,6 - max 9,4 [g/s]

CE

EN 14785

ART. 15a B-VG

REGENSBURGER / MÜNCHENER BStB

BAFA gefördert

BImSchV

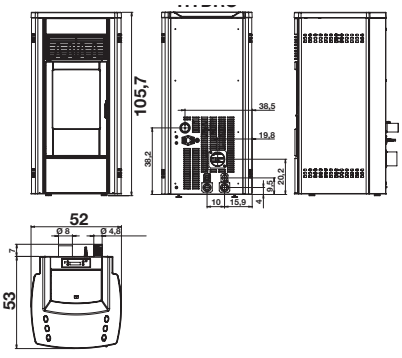

304_Bordeaux

302_White

308_Dark

313_Silver