

POTOPNE ČRPALKE ZA ODPADNO VODO IN FEKALIJE


TIP: VXM 8 in VXM 10

Črpalke so namenjene za prečrpavanje zelo umazane vode ali fekalnih vod v manjših objektih, kot so individualne hiše, bifeji, manjše restavracije in podobni lokali, delavnice itd... omogoča prost prehod trdih delcev do velikosti 50 mm. Črpalke so lahko delno ali popolnoma potopljene. Prigrajeni plovec omogoča avtomatsko vklapljanje in izklapljanje črpalke. Prednosti teh črpalk sta dvojno tesnjenje, ki preprečuje vdor vode v črpalke in oljna komora, ki omogoča pospešeno hlajenje motorja ter s tem tudi možnost neprekinjenega obratovanja. Motorji črpalke se dajo demontirati in previti. Vse črpalke imajo vgrajeno termično zaščito motorja, ki preprečuje pregorete motorja zaradi preobremenitve. Po črpanju ostane približno 30mm medija, če se črpalke ne postavi v poglobljeni del. Temperatura medija sme biti do 40OC. Spodnji del črpalke je iz sive litine, vsi ostali deli črpalke (ohišje motorja, tekač in nogice so iz nerjavečih materialov).



TEHNIČNE KARAKTERISTIKE pri n=2900 min-1:

MODEL		POWER		Q	m ³ /h													
Single-phase	Three-phase	kW	HP		0	3	6	12	18	21	24	27	30	33	36	39		
VXm 8/35 -N	-	0.55	0.75	0	50	100	200	300	350	400	450	500	550	600	650			
VXm 10/35 -N	VX 10/35-N	0.75	1	9	8	7.3	5.4	2.7	1									
VXm 15/35 -N	VX 15/35-N	1.1	1.5	11	10	9.4	8	5.7	4	2								
VXm 8/50 -N	-	0.55	0.75	14	13.5	12.8	11.2	9	7.7	6	4.1	2						
VXm 10/50 -N	VX 10/50-N	0.75	1	6.5	6	5.8	5	4	3.3	2.5	1.5							
VXm 15/50 -N	VX 15/50-N	1.1	1.5	9	8.5	8.2	7.5	6.5	5.8	4.9	3.8	2.6	1.5					
				11.5	11	10.6	9.8	8.7	8.1	7.4	6.6	5.6	4.5	3.4	2			

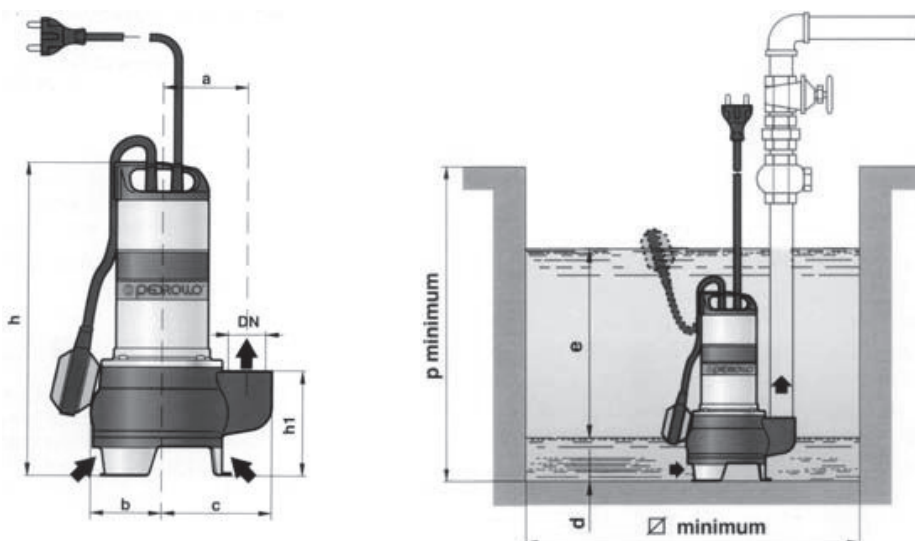

MODEL		PORT	solids passage	DIMENSIONS mm								
Single-phase	Three-phase	DN		a	b	c	h	h1	d	e	p	Ø
VXm 8/35 -N	-						406	139	50	variable	500	500
VXm 10/35 -N	VX 10/35-N	1½"	Ø 40 mm	115	95	148	421	164	60			
VXm 15/35 -N	VX 15/35-N											
VXm 8/50 -N	-						431	164	60	variable	500	500
VXm 10/50 -N	VX 10/50-N	2"	Ø 50 mm	115	95	155	446					
VXm 15/50 -N	VX 15/50-N											