



BOSCH

**Preprosto prijetna
toplota za vaš dom**

www.kovintrade-ogrevanje.si

Oljni kotel





Bosch - tehnika za življenje

Že več kot 130 let je blagovna znamka Bosch sinonim za pionirske tehnologije tudi v sektorju ogrevanja. Od plinskih do oljnih kondenzacijskih kotlov, prezračevanja, solarnih sistemov, klimatskih naprav, bojlerjev, toplotnih črpalk, upravljanja z energijo in izdelkov za pametni dom, Bosch ponuja vse iz enega vira.

Še predno vzide sonce in se dan prebudi, še predno se začne vrvež in delo zahteva vašo pozornost je pred vsem tem tu Bosch - vedno toplo, preprosto in energetsko učinkovito, že od samega začetka.

www.kovintrade-ogrevanje.si



Preprosto in trajnostno
z ogrevanjem Bosch

Nemčija si prizadeva zmanjšati emisije CO₂ za 48 milijonov ton na leto do leta 2030. Približno dve tretjini tega bi lahko dosegli z modernizacijo ogrevalnih sistemov.



CO₂ nevtralen

Z modernizacijo ogrevalnega sistema lahko prihranite do 3,4 tone CO₂ na leto.

Od 2020 je Bosch CO₂- nevtralen


Več kot 400 Boschovih lokacij po vsem svetu ne bo več puščalo CO₂ odtisa. Bosch od leta 2020 dosega podnebno nevtralne emisije znotraj celotnega podjetja. S tem je Bosch prvo industrijsko podjetje, ki globalno posluje podnebno nevtravno. Za podjetje lahko rečemo, da je podnebno nevtravno ali CO₂ nevtravno, ko so izčrpane vse možnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov - preostale neizogibne emisije CO₂ pa se izravnajo s projekti za zmanjšanje CO₂.

www.kovintrade-ogrevanje.si

Vsebina

Oljni kotel

Olio Condens 8000i F/FM

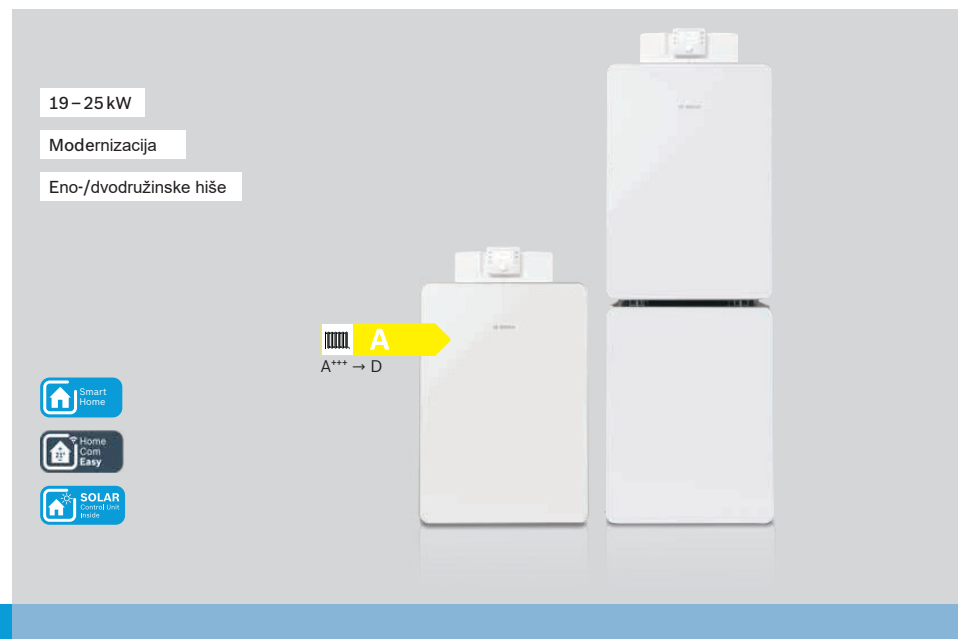

Preprosto pripravljen na prihodnost Olio Condens 8000i F/FM

Olio Condens 8000i F in Olio Condens 8000i FM (vključno s 120-L-bojlerjem) nudita udobno in v prihodnosti varno ogrevanje na kurilno olje.

Preprosto pripravljen na prihodnost

Kompakten kondenzacijski kotel na olje je idealen za vgradnjo v že obstoječ ogrevalni sistem. Zaradi prilagodljivih možnosti namestitve in majhnih dimenzij, ga je enostavno namestiti tudi v manjši prostor. Možnost prehoda na plin naredi kotl OC8000iF za idealno nadomestno ogrevanje z odličnimi obeti.

Preprosto povezljiv z internetom

Zahvaljujoč integriranemu IP-vmesniku je mogoče kotel spremljati in upravljati na daljavo preko tablice ali pametnega računalnika. Aplikacija omogoča še posebej enostavno in priročno upravljanje.

Preprosto učinkovit


Njegova največja prednost je zelo učinkovita raba energije z odličnimi zgorevalnimi vrednostmi - zagotovljenimi z vgrajenim dvostopenjskim modroplamenskim gorilnikom in kondenzacijsko tehnologijo.

Preprosto optimalno upravljanje

Standardno integrirana krmilna enota MX25 in priložen sistemski upravljalnik CR400 sestavljata popolno ekipo.

Olio Condens 8000i F/FM

Notranji pogled

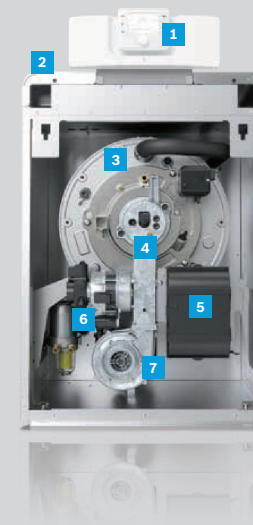

1 Regulator CR 400

Inteligentno krmiljenje, ki temelji na preizkušenem MX25 v novi zasnovi. (vključno z IP-vmesnikom).

2 Dimniški priključek

Integriran dušilec dimnih plinov na zgorenjem delu.

3 Lito-aluminjasti toplotni izmenjevalnik

Za robustno delovanje z malo vzdrževanja in optimalnim prenosom toplote.

4 2-stopenjski oljni gorilnik

Za še posebej tiho delovanje z nizkimi emisijami.

5 Krmilna enota SAFE

6 Integriran oljni filter

7 Enostavno vzdrževanje

Vsi pomembni deli so dostopni iz sprednje strani

Tehnični podatki	Mere	OC8000i F 19	OC8000i FM 19	OC8000i F 25	OC8000i FM 25
Razred sezonske energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov	A	A	A	A	A
Razpon razredov energijske učinkovitosti	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D
Sezonska energijska učinkovitost ogrevanja prostorov	%	92	92	93	93
Nazivna toplotna moč 80/60 °C					
Zvočna moč v notranjosti prostora	dB(A)	60	61	61	62
min. nazivna toplotna moč (50/30 °C)	kW	11	11	12,5	12,5
max. nazivna toplotna moč (50/30 °C)	kW	19	19	25	25
min. nazivna toplotna moč (80/60 °C)	kW	10,4	10,4	11,8	11,8
max. nazivna toplotna moč (80/60 °C)	kW	18,1	18,1	23,7	23,7
Priključki					
Električni priključek	V	230	230	230	230
Frekvenca	Hz	50	50	50	50
Predtok - povratek	Zoll	1	1	1	1
Dimniški priključek					
Priključek zrak/dimni plini	mm	125/80	125/80	125/80	125/80
CO ₂ pri polni obremenitvi	%	12,9	12,9	12,9	12,9
Tlak ventilatorja	Pa	50	50	50	50
Identifikacijska številka		CE-0085DL0229	CE-0085DL0229	CE-0085DL0229	CE-0085DL0229
Višina	mm	1009	1009	1009	1009
Širina	mm	600	600	600	600
Globina	mm	643	643	643	643
Neto teža	kg	88	181	88	181