





FASTEC®

SISTEM ZA
NAPELJAVO
SANITARNE VODE

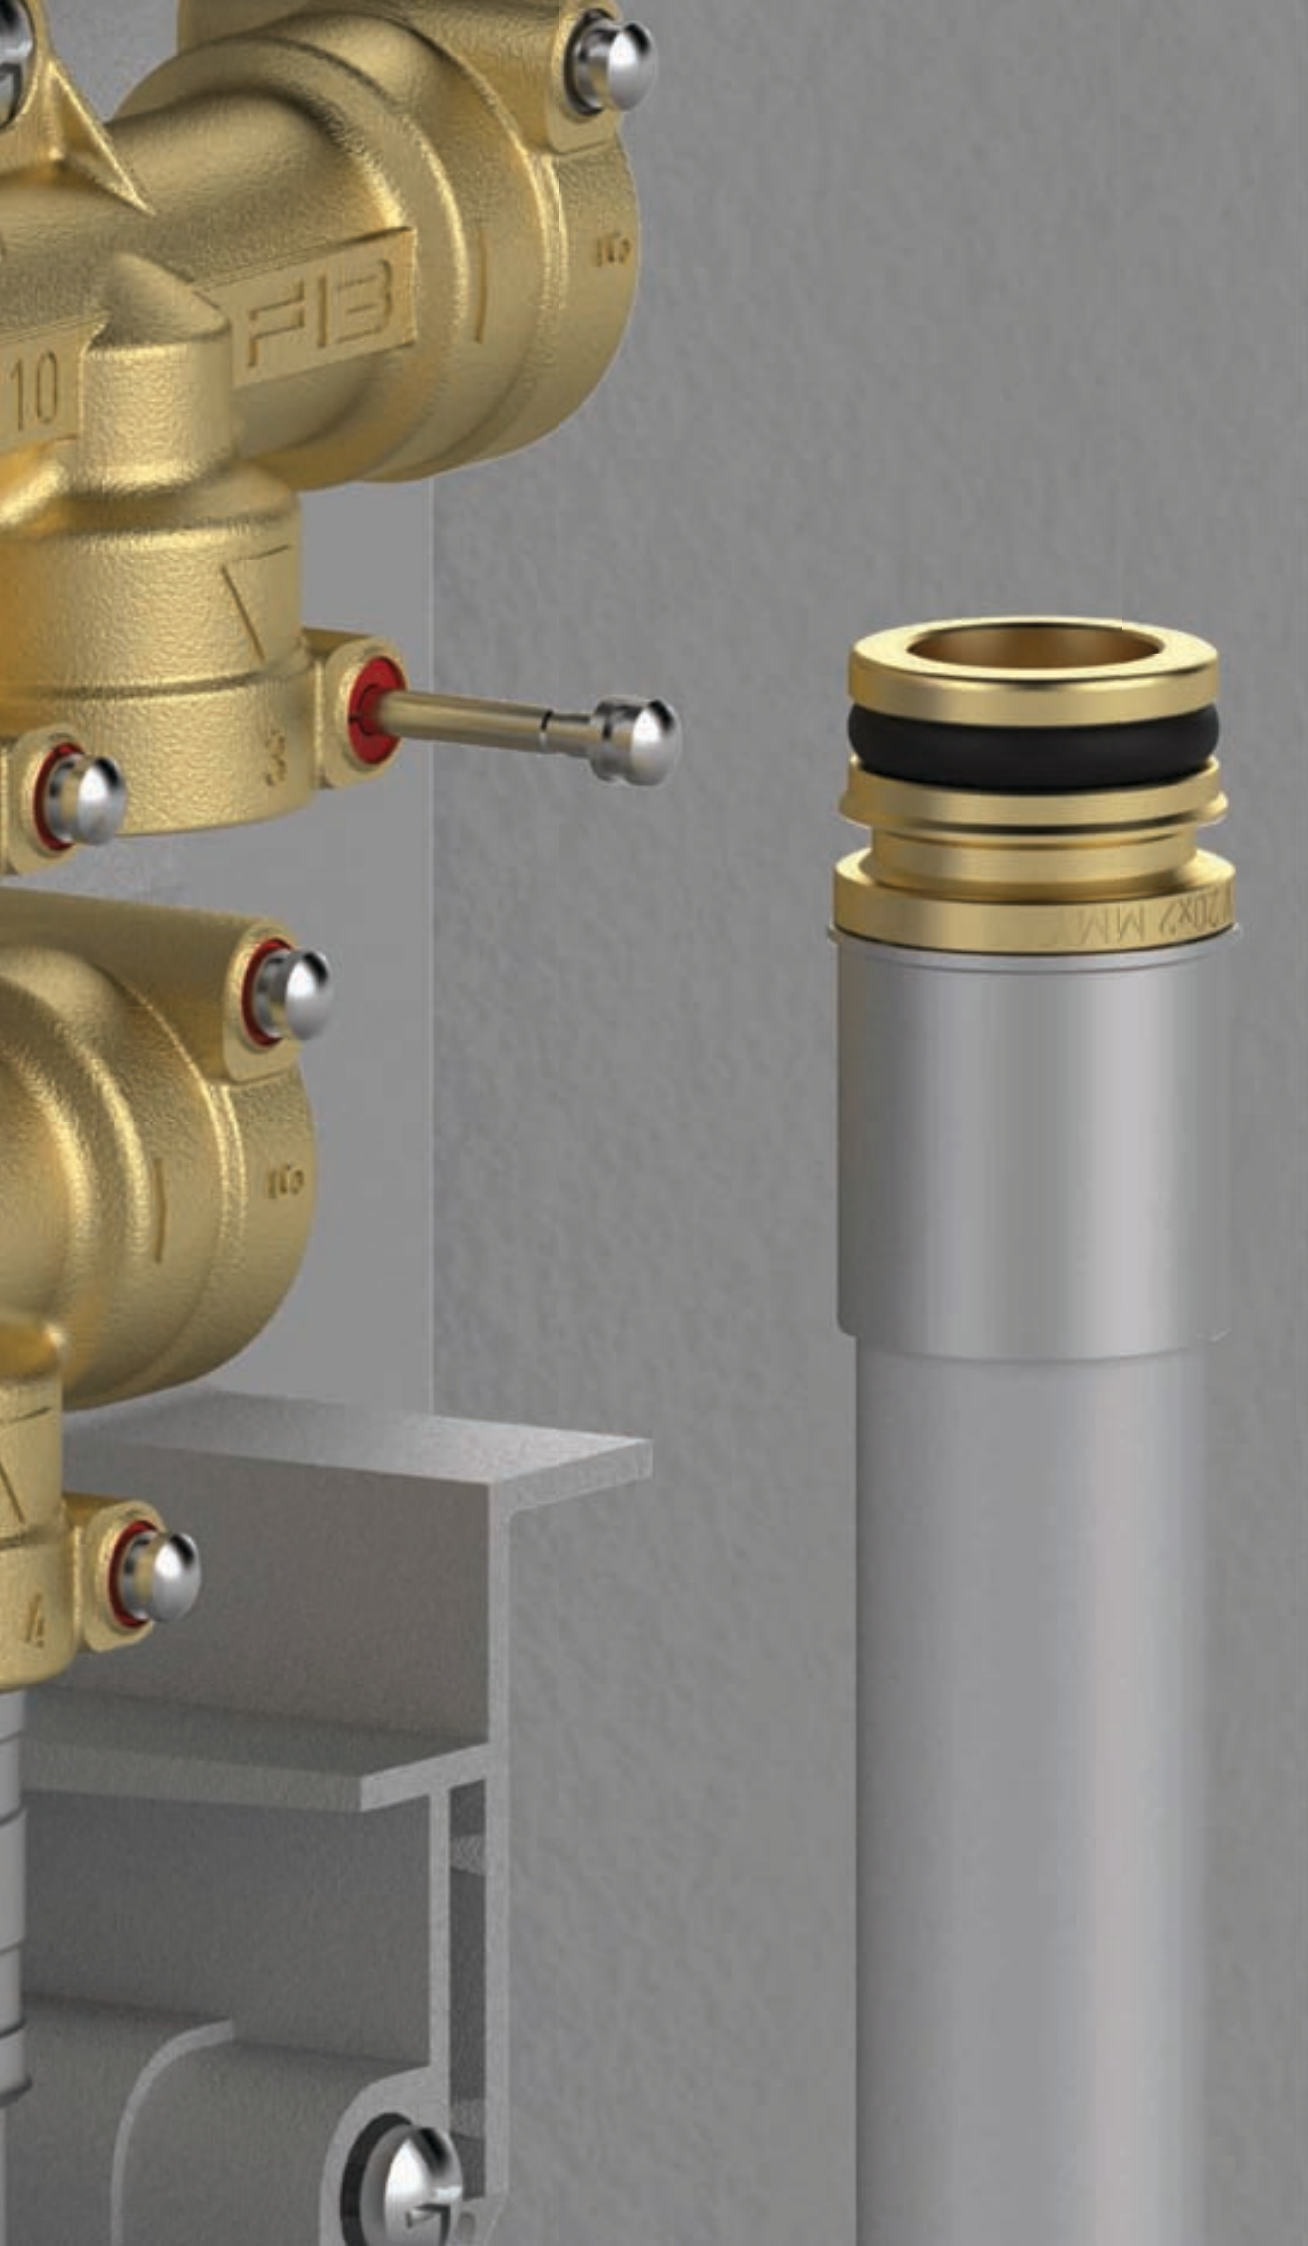





FASTEC®
Nabor spojki za napeljavo sanitarne vode

19

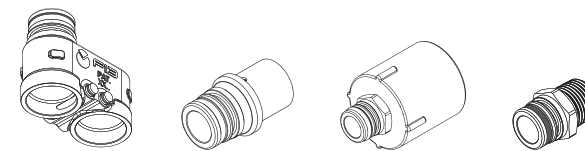



ENOSTAVNA, HITRA IN PONOVLJIVA POVEZAVA

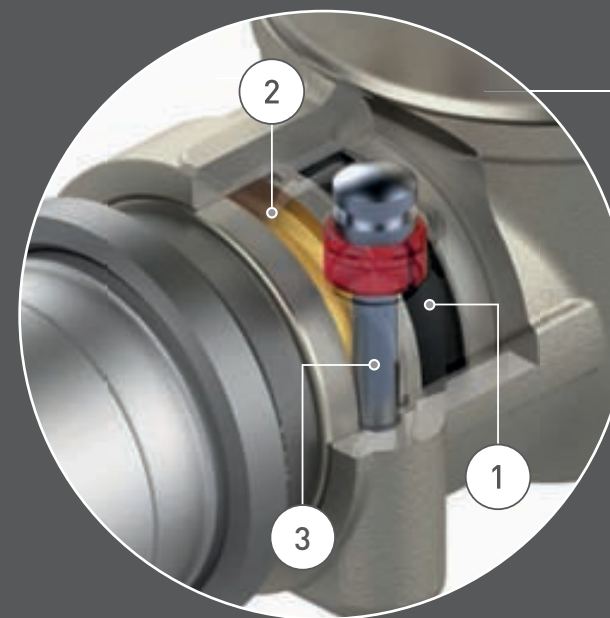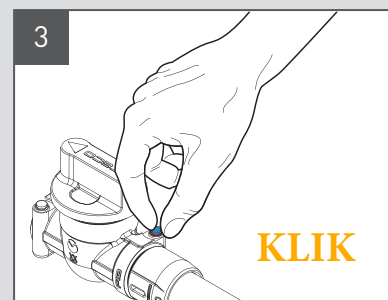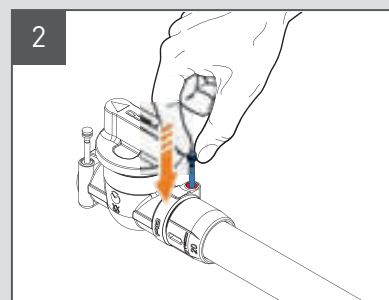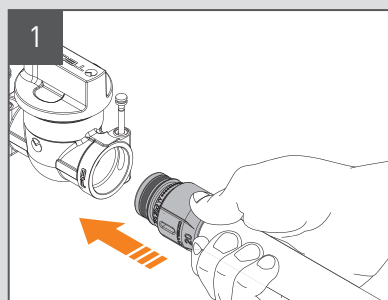

VARNOST

- 1 TESNILO ZASNOVANO ZA POPOLNO TESNENJE
- 2 PRITRDILNI "SEDEŽ"
- 3 PRITRDILNI "ZATIČ"



BREZ UPORABE ORODJA

Pri montaži priklopa spoj, ni potrebna uporaba orodja



BREZ VZDRŽEVANJA

FASTEC priklop skozi čas ne potrebuje vzdrževanja



BREZ OBREMENITEV

Brez mehanskih obremenitev na spojih.




KOMPAKтна IZVEDBA

Manjše dimenzije se enostavneje vključijo v okolje. (glej stran 26)




PRILAGODLJIVOST

Širok razpon FASTEC® spoj omogoča enostavno in prilagodljivo izvedbo. (glej stran 28)

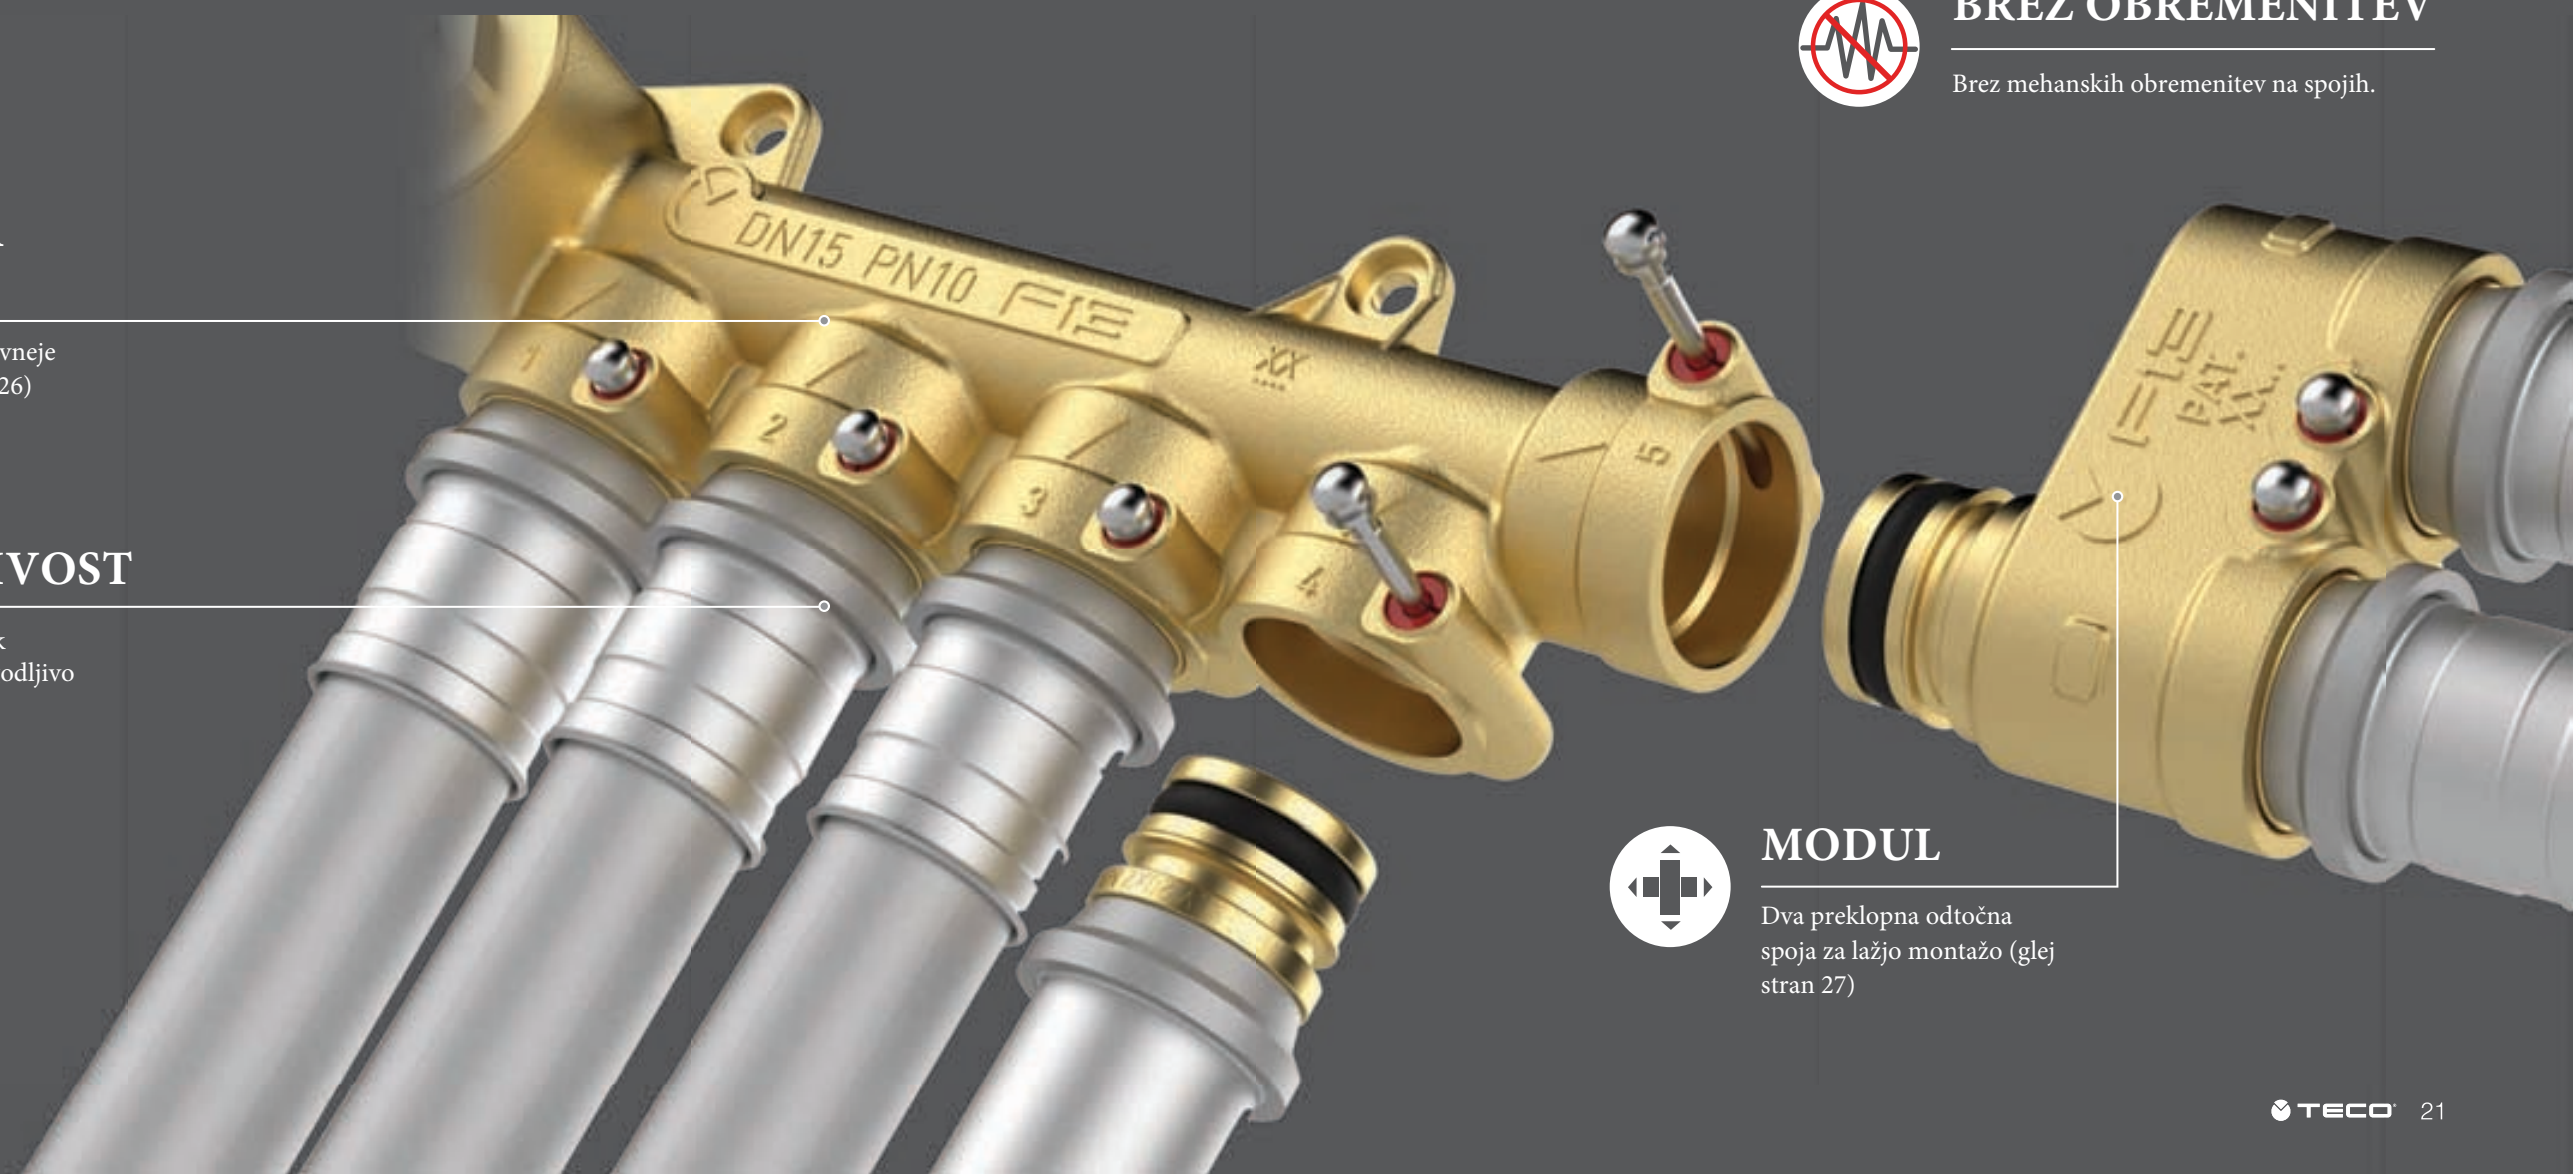

MODUL

Dva preklopna odtočna spoja za lažjo montažo (glej stran 27)

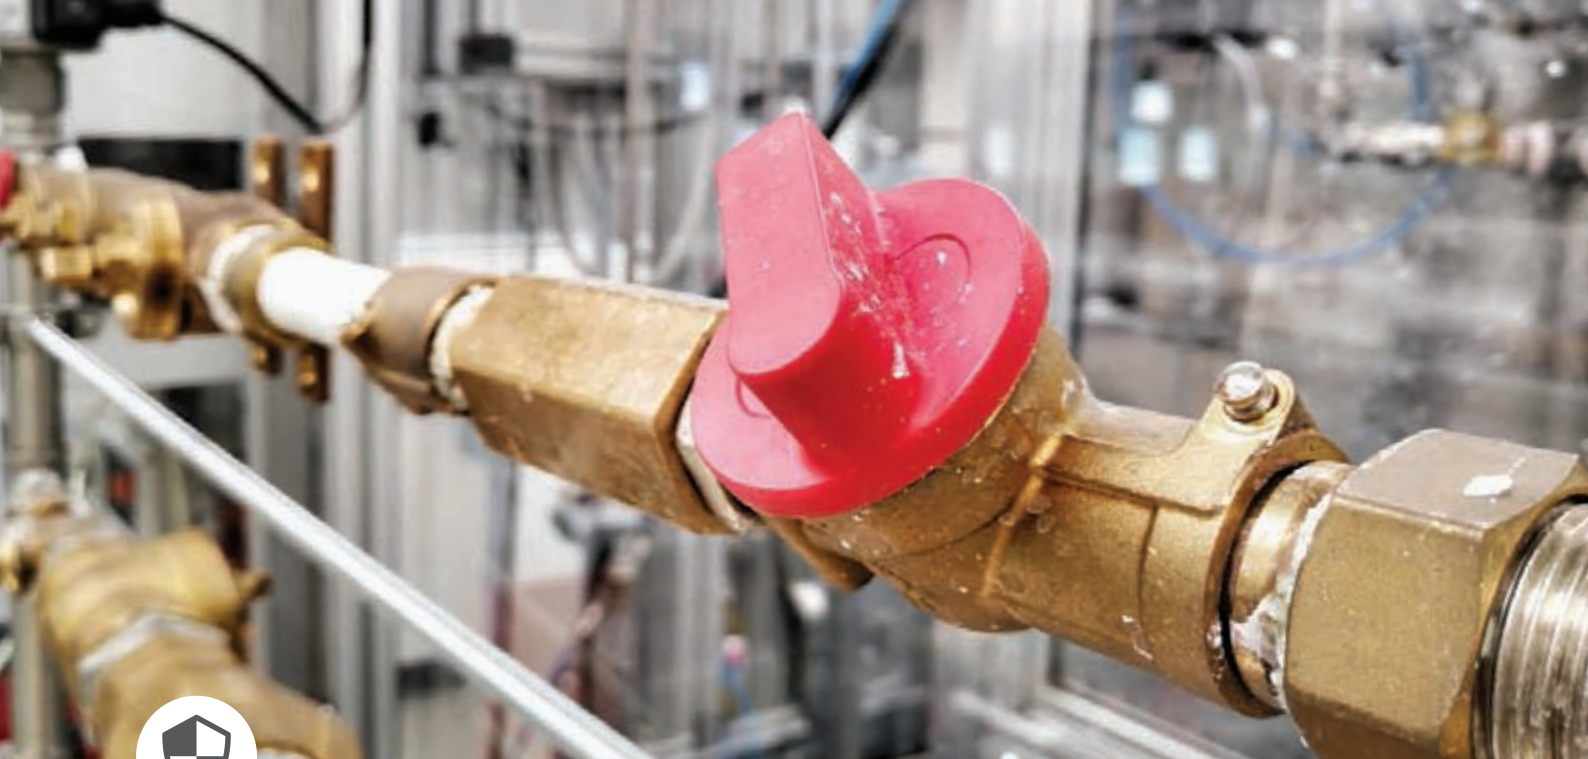

FASTEC® SISTEM OD 2003 NAPREJ

Patentirani FASTEC® sistem zadnje generacije: v celoti zasnovan in proizveden s strani TECA.


Skozi čas, je ta tehnologija postajala vedno bolj priznana med mnogimi vodilnimi evropskimi proizvajalci termo-hidravličnih sistemov, ki so se zato odločili, da razširijo svojo ponudbo z vključitvijo FASTEC® rešitev v svoje proizvode. Razširjenost te nove tehnologije med proizvajalci cevi ter množična proizvodnja in uporaba fittingov od 2003 naprej, dokazujeta zanesljivost.

CERTIFICIRANO

FASTEC® priklopi imajo certifikat po standardu **DVGW W 534** za uporabo v skladu z **DIN EN 13828** za napeljavo sanitarne vode in so unikatni.

100% TESTIRANO

Vsi FASTEC® fittingi so hidravlično testirani med proizvodnjo. Zaščitni pokrov varuje tesnilni del pred poškodbami.

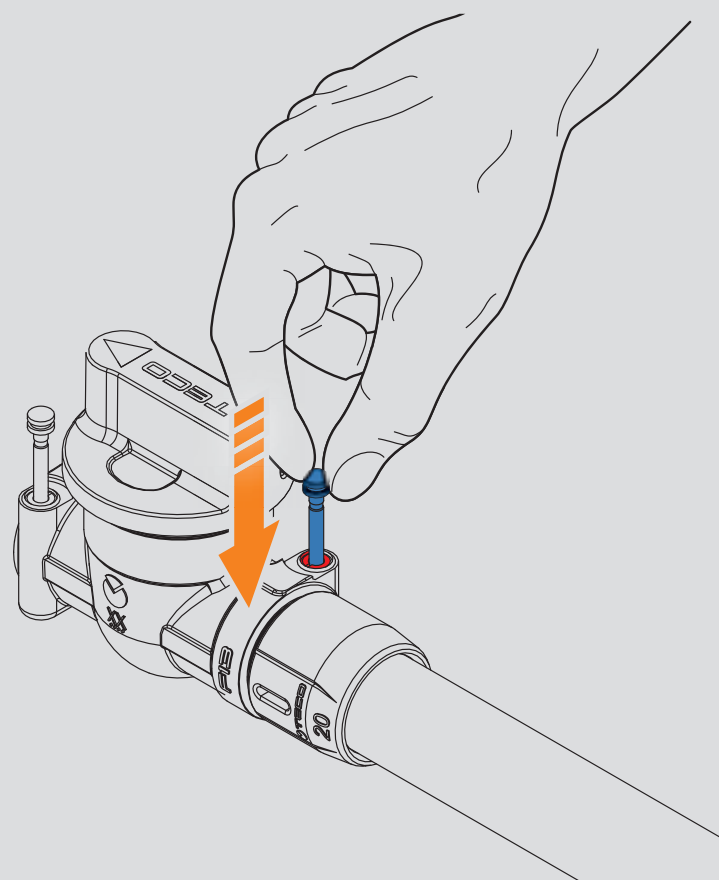


ENOSTAVNA, HITRA IN PONOVLJIVA POVEZAVA


Priklop in odklop se lahko izvedeta samo v spodnjem zaporedju.



MONTAŽA

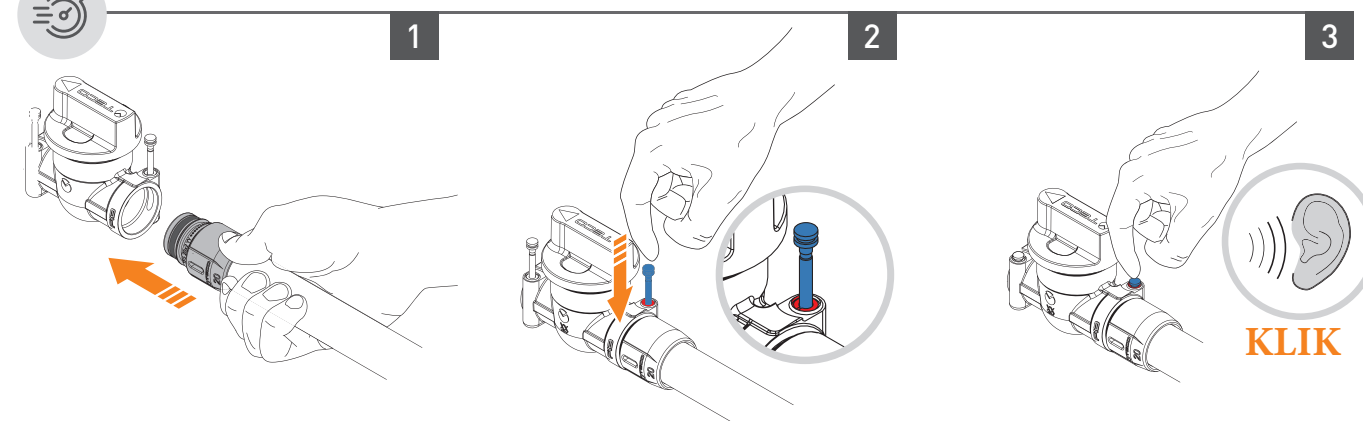

DEMONTAŽA

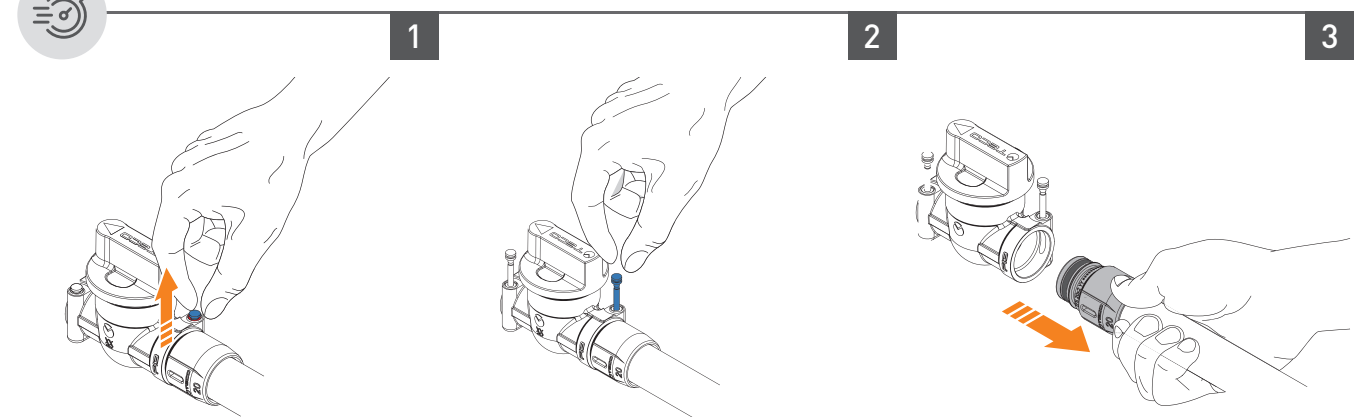

TEHNIČNE LASTNOSTI




max tlak 80 BAR




**max temperatura
100°C**



**DIN EN 13828
DVGW W 534**

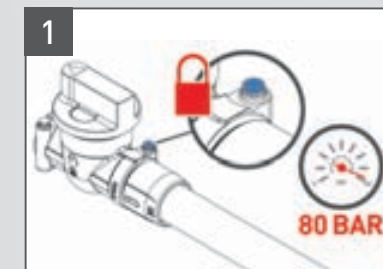

Zatič ostane zaklenjen tudi, ko se v sistemu pojavi nizek tlak. FASTEC® priklopi so zasnovani tako, da zdržijo tlak do 80 BAR brez mehanskih okvar.

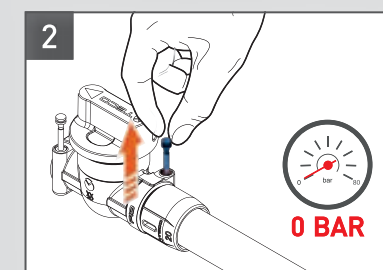

Zatič je mogoče odstraniti in nato odklopiti fittinge le, če v sistemu ni tlaka.







BREZ OBREMENITEV



BREZ UPORABE ORODJA

FASTEC® priključek se opravi ročno, brez potrebe po orodju. To je razlog, da spoj ni izpostavljen mehanskim obremenitvam, ki sčasoma lahko povzročijo korozijo.

MIN.
MEHANSKE
OBREMENITVE

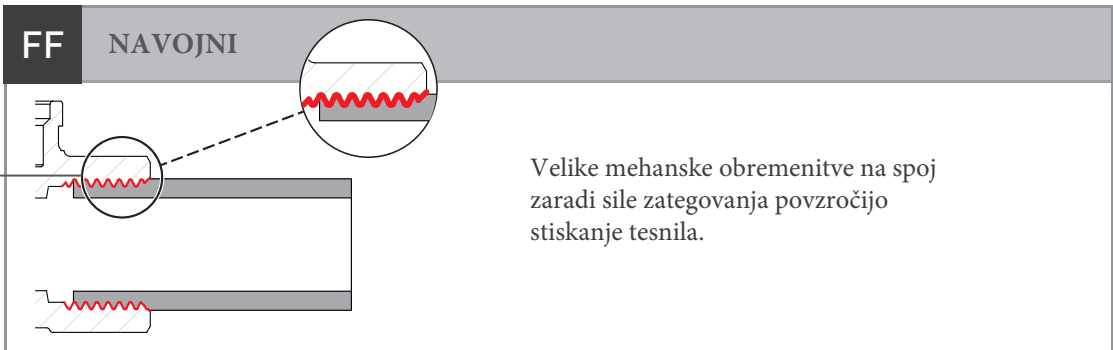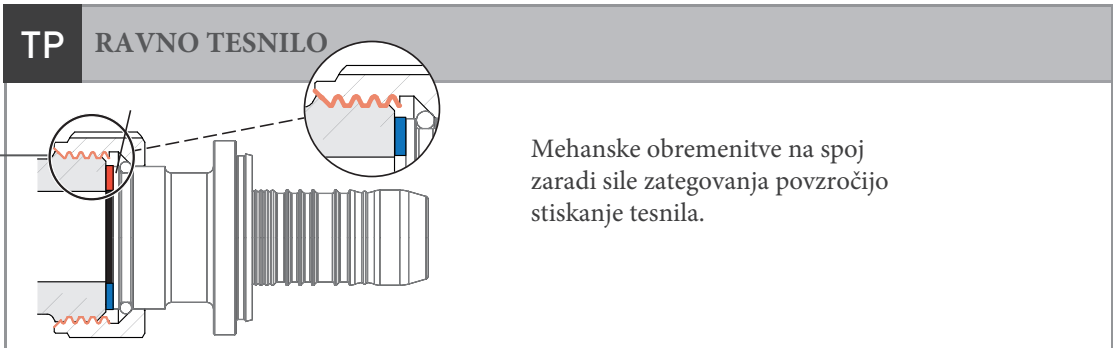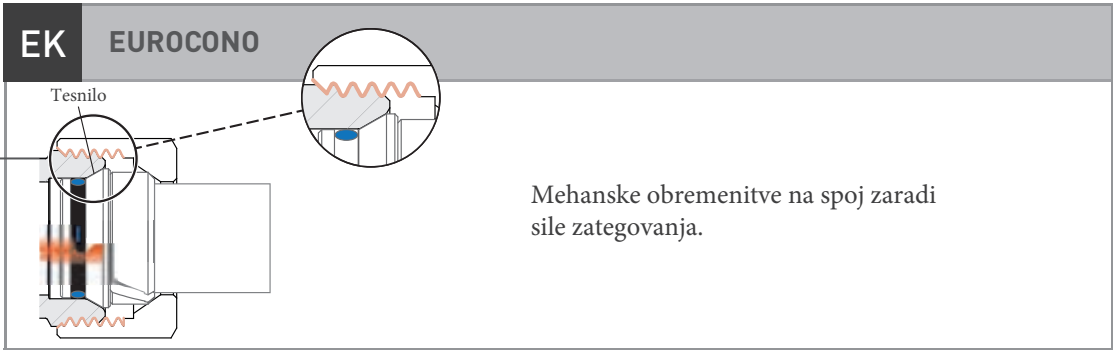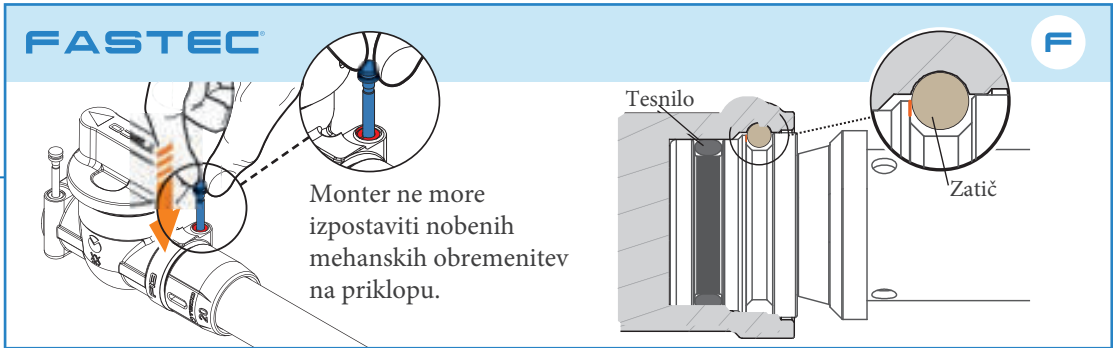

MAX.
MEHANSKE
OBREMENITVE

ZAKAJ IZBRATI FASTEC® POVEZAVO NAMESTO TRADICIONALNIH SISTEMOV


ODLIČNO	★★★★	SLABO	★★
ZADOSTNO	★★★	ZELO SLABO	★

	FASTEC®	EUROCONO VRTLJIVA MATICA	RAVNO TESNILO VRTLJIVA MATICA	NAVOJNA RAZLIČICA
TESNILO	★★★★	★★★★	★★★ ^①	★★★ ^①
HITER PRIKLOP GLEJ STRAN 23	★★★★	★★★	★★★	★★
MEHANSKE VIBRACIJE NA SPOJU GLEJ STRAN 23	★★★★	★★★	★★★	★★
PONOVLJIVOST GLEJ STRAN 23	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
TVEGANJA PRI MONTAŽI GLEJ STRAN 23	★★★★	★★★★	★★★	★★
KOMPAKTNA MONTAŽA GLEJ STRAN 26	★★★★	★★	★★	★★
BREZ VZDRŽEVANJA	★★★★	★★★★	★	★★★★
PRILAGODLJIVOST GLEJ STRAN 28	★★★★	★★	★★	★
PRIHRANEK STROŠKOV	★★★★	★★★★	★★	★★

① Na tesnost navojne različice z ravnimi tesnili in vrtljivimi maticami vpliva poklicna sposobnost monterja.




KOMPAKтна IZVEDBA

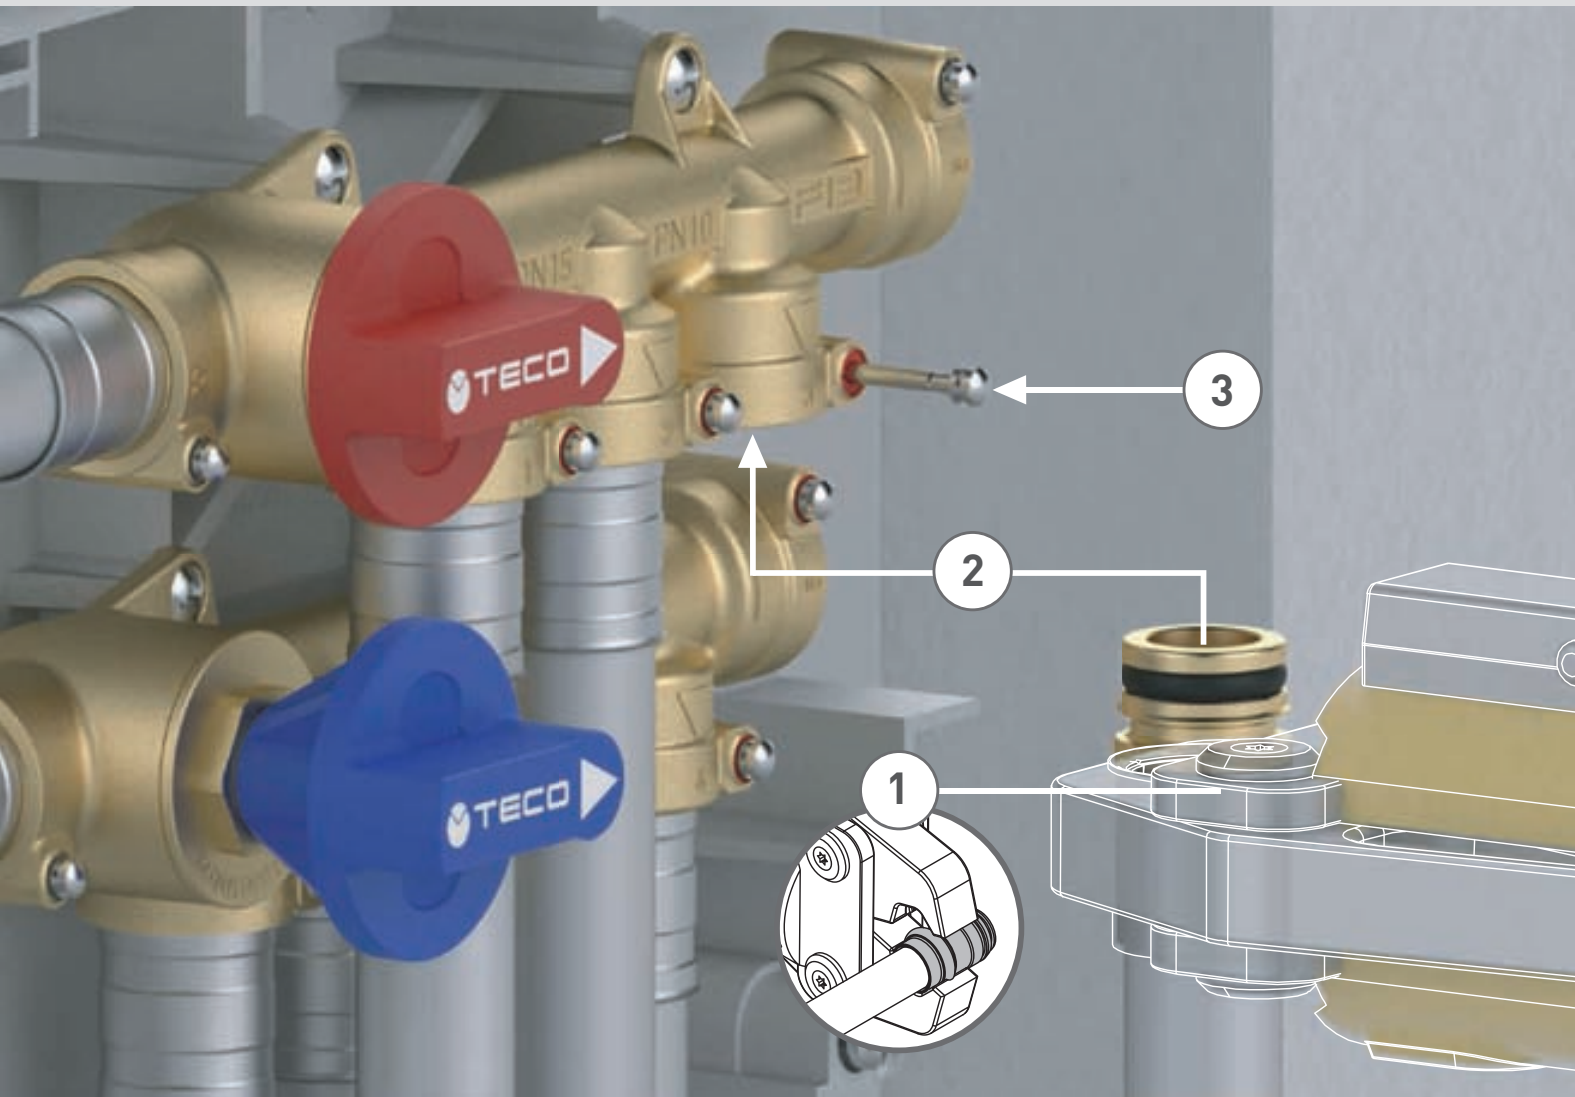

Ker je mogoče cev povezati zunaj stenske vdolbine **(1)** brez uporabe orodja **(2)**, lahko montažo izvedete tudi na zelo majhnem prostoru **(3)**.

Kombinacija FASTEC® sistema z novo generacijo in zasnovano razdelilnika omogoča vzpostavitev vrste izdelkov z vrhunsko varnostjo in enostavno montažo.





MODUL


Patentirani FASTEC® sistem imajo 1 vhod in 2 izhoda. Montirani so lahko na zelo majhnem prostoru in imajo možnost prostega 360° obračanja.

Te lastnosti omogočajo:


- dodajanje novih priključkov na sistem;
- optimalne priključne rešitve na zelo majhnem prostoru

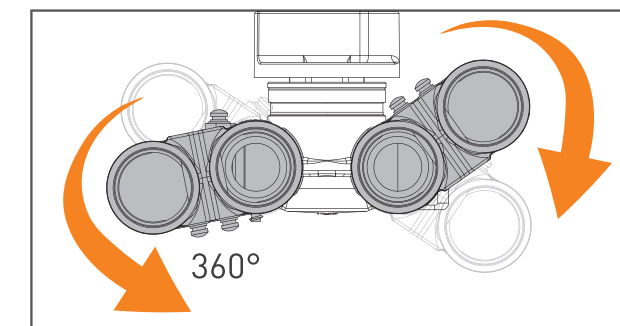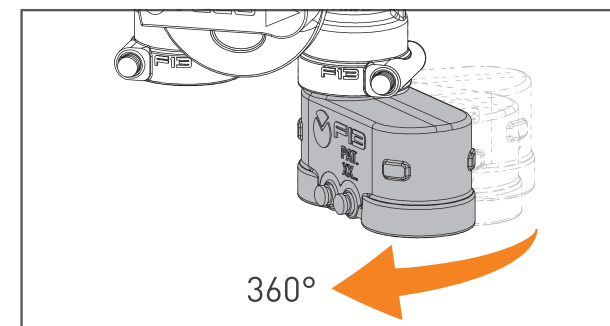

3 IZHODI

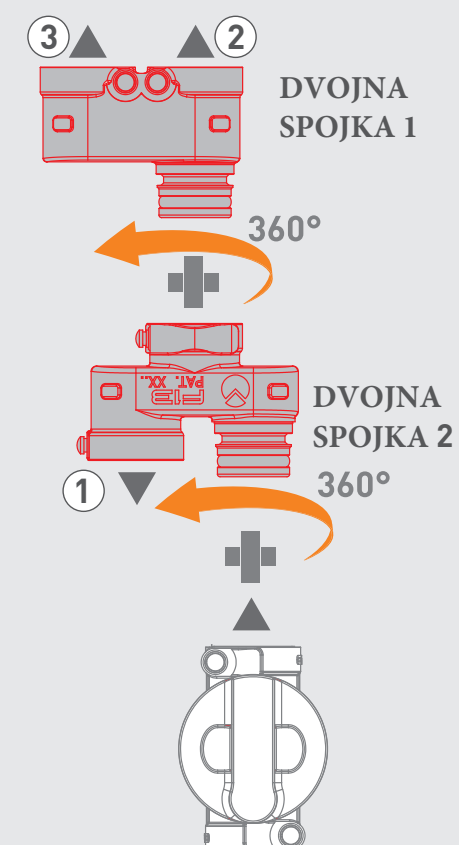


4 IZHODI


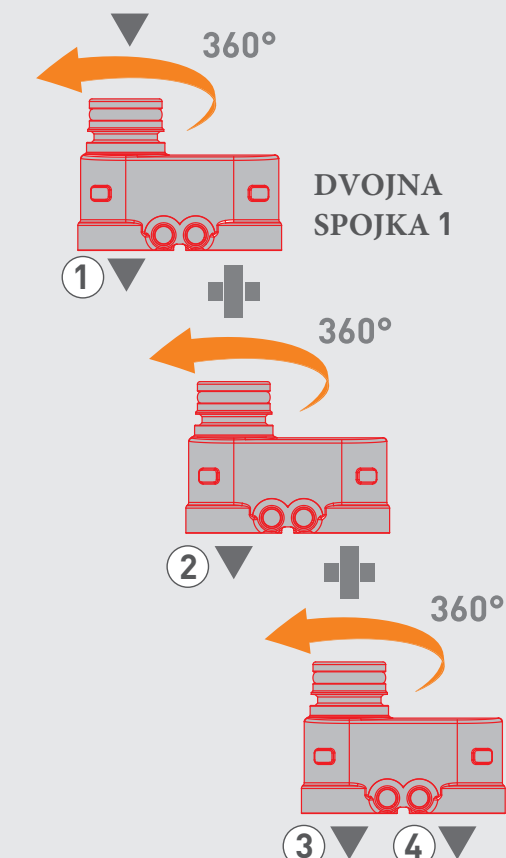




PRILAGODLJIVOST


Iskanje najboljše rešitve za montažo je ena izmed monterjevih želja. Zato F ASTEC® ponuja razpon produktov, ki omogočajo montažne kombinacije za klasične sisteme, ki so bile do sedaj nepredstavljive. Na ta način se lahko poenostavi sheme klasičnih sistemov.


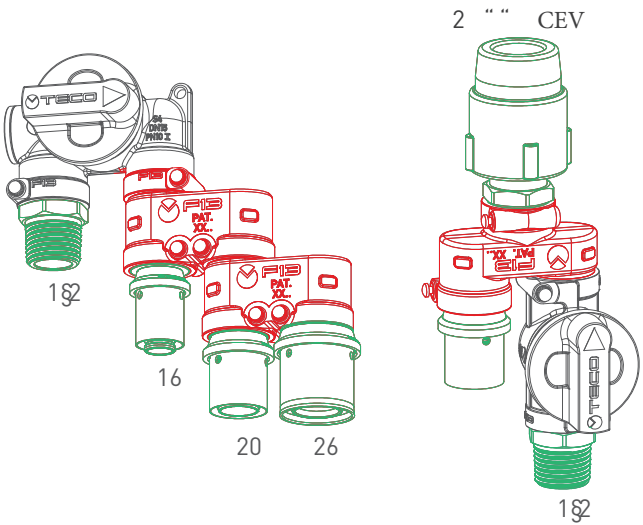


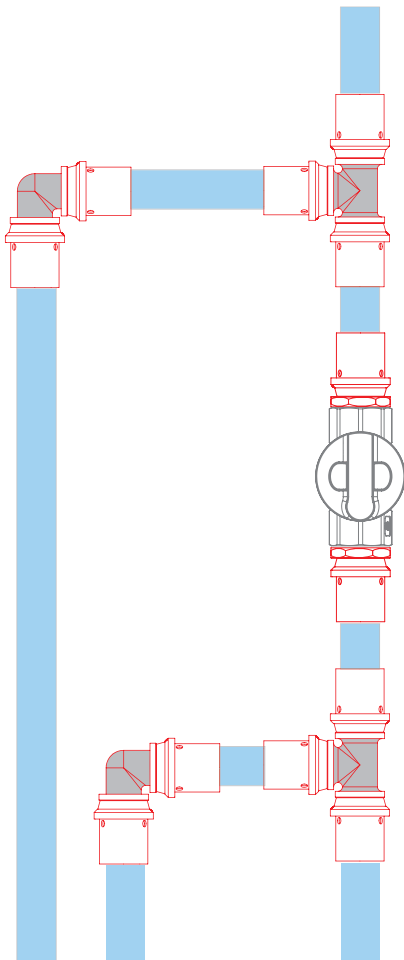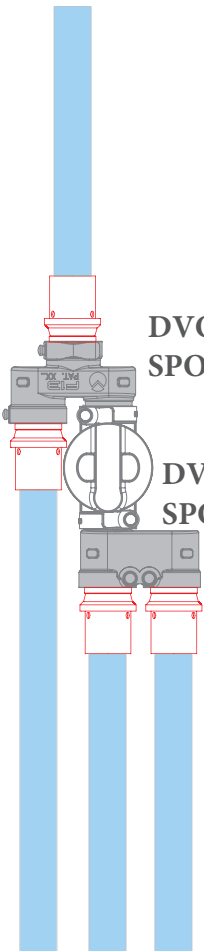PRIMER PRIKLOPNIH MOŽNOSTI	
VEČPLASTNE CEVI	FASTEC®
KLASIČNI SISTEM S T FITINGI IN 90° KOLENI 	FASTEC SISTEM MONTAŽA S FASTEC® PREKLOPNIMI SPOJI  -50% PRIHRANEK PROSTORA -50% KRAJŠI MONTAŽNI ČAS -75% MANJ SPOJEV

LABORATORIJ



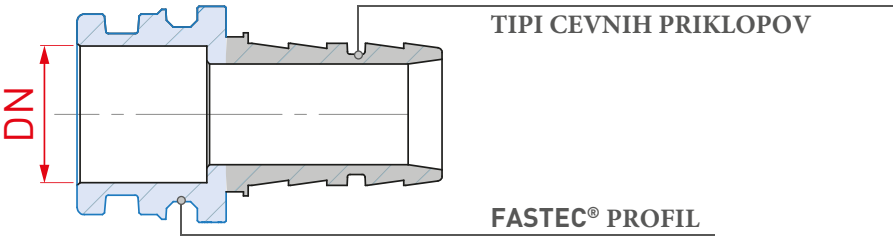

FASTEC®		SPOJKA		ZNAMKA	
DN15	DN20	PREMER	DEBELINA	SPOJKE ZA VEČPLASTNE CEVI	
F13	F14			 Originalni fittingi od pomembnih proizvajalcev večslojnih cevi. 	
•		ø 16	2		
•			2.25		
•		ø 20	2		
•			2.25		
•			2.5		
•		ø 25	2.5		
	•	ø 26	3		
	•	ø 32	3		
•		ø 16	1.8	SPOJKE ZA PEX CEVI	
•			2	 Originalni fittingi od pomembnih proizvajalcev PEX cevi. 	
•			2.25		
•		ø 20	1.9		
•			2		
•			2.5		
•		ø 25	2.3		
	•	ø 26	3		
	•	ø 32	3		
•		ø 20	SPOJKE ZA PP-R CEVI		
•		ø 25			
	•	ø 32			
•		R 1/2	NAVOJNA SPOJKA		
•	•	R 3/4			
•	•				
•	•	ZAPORNI ČEP			
					
•		DVOJNA SPOJKA 1	DVOJNA SPOJKA 2 DVOJNA SPOJKA 1 		
•		DVOJNA SPOJKA 2			
		PREKLOPNA SPOJKA			






+GF+


uponor
TTIEMME
APE raccomanda




+GF+
i-LITE
uponor




ULTRA® PODOMETNI VENTILI (glej stran 40)	K4 RAZDELILNIKI IN VENTILI (glej stran 106)	CK RAZDELILNIKI
ULTRA STANDARDNA VERZIJA  F13 F14	K4.0  F13 F14	CK.2  F13
ULTRA "U" VERZIJA  F13 F14	K4.1  F13 F14	CK.3  F13
ULTRA H-PLUS STANDARDNA VERZIJA  F13 F14	K4.2  F13	
ULTRA H-PLUS "U" VERZIJA  F13 F14	K4.3  F13	

FASTEC® SPOJKE ZA VEČPLASTNE CEVI

i Originalni fittingi od pomembnih proizvajalcev večplastnih cevi.




PROIZVAJALCI	F13						F14			
	ø16		ø20		ø25/26		ø25/26		ø32	
	16x2 16x2,25	RF13M16101VA RF13M16102VA	20x2 20x2,25	RF13M20101VA RF13M20102VA	26x3	RF13M26101VA	26x3	RF14M26101VA	32x3	RF14M32101VA
	16x2 16x2,25	511115MP 511116MP	20x2 20x2,25 20x2,5	511118MP 511119MP 511120MP	25x2,5 26x3	511121MP 511122MP				
	16x2	41P-16	20x2	41P-20	26x3	41P-20				
	16x2,25	340101635	20x2,25	340101637						
	16x2	351816980	20x2	351820980						
	16x2,25	Preveriti pri proizvajalcu	20x2,5	Preveriti pri proizvajalcu						
	16x2	Preveriti pri proizvajalcu	20x2	Preveriti pri proizvajalcu						
	16x2 16x2,25	Preveriti pri proizvajalcu	20x2 20x2,5	Preveriti pri proizvajalcu	26x3	Preveriti pri proizvajalcu				
	16x2	1087133	20x2,25	1087133						
	16x2	1651039	20x2	1651040	26x3	1651041				
	16x2	ACA8000100	20x2	ACA8000200	26x3	ACA8000300				
	16x2	87.50.100	20x2	87.50.105						

FASTEC® SPOJKE ZA PEX CEVI

PROIZVAJALCI	F13						F14			
	ø16		ø20		ø25/26		ø25/26		ø32	
	16x2 16x2,25	RF13M16101VA RF13M16102VA	20x2 20x2,25	RF13M20101VA RF13M20102VA	26x3	RF13M26101VA	26x3	RF14M26101VA	32x3	RF14M32101VA
	16x2,2	351816980	20x2,8	351820980	25x2,3	RF12100300				
	16x1,8	1087135	20x1,9	1087136						



FASTEC® SPOJKE

NABOR	F13				F14			
	Šifra	D1	D2	Pakiranje	Šifra	D1	D2	Pakiranje
DVOJNA SPOJKA 1 	KA00F10001	F13M	2X F13F	10				
DVOJNA SPOJKA 2 	KA00F10002	F13M	2X F13F	10				
K4.3. PRIKLOPNI KOMPLET 	KA00K00007	F13M		10				
CK.3 PRIKLOPNI KOMPLET 	KA00K00008	F13M		10				
KAPA 	KA00K00002	F13M		10	KA00K00010	F14M		10
1/2" SPOJKA ZZN 	KA00K00003	F13M	M1/2"	10	KA00K00009	F14M	3/4	10
3/4" EUROCONO SPOJKA 	KA00K00004	F13M	EK 3/4"	10				

FASTEC® SPOJKE ZA PP-R CEVI

FITING	F13			F14	
	ø20	ø25	ø32	ø25	ø32
ZELENA 	RP20F31V00	RP25F31V00	RP32F31V00		
MODRA 	RP20F31B00	RP25F31B00	RP32F31B00		