



Stenski model Visoka učinkovitost & Odličen dizajn

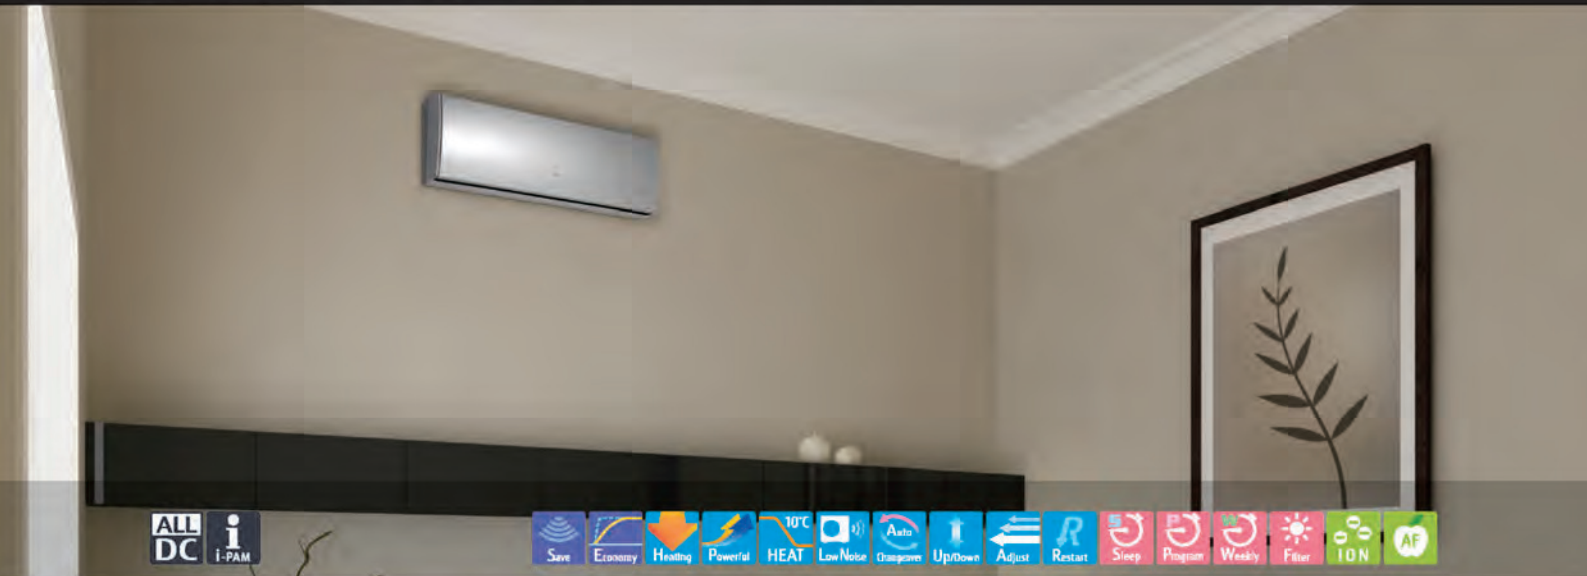

Opis

Tanek & Ozek dizajn

Gost in razvejan toplotni izmenjevalnik ter visoko učinkovit ventilator, omogočata tanek in ozek dizajn.

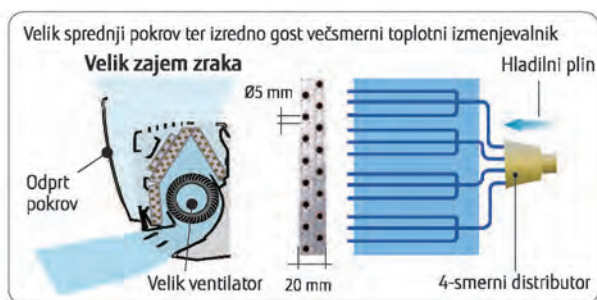



Senzor za zaznavo ljudi

Senzor za zaznavo ljudi zazna gibanje oseb v prostoru. Ko je prostor prazen, deluje z manjšo zmogljivostjo, ko pa se v prostor vrnejo ljudje, se delovanje samodejno povrne na nastavljeno delovanje.



Močan način delovanja

Nominalna kapaciteta ogrevanja se vzdržuje do zunanje temperature, manjše od -7°C . Ta novi model lahko deluje tudi do -20°C zunanje temperature.




Časovnik s 3 načini delovanja (Tedenski/Programski/Spalni)

Z daljinskim upravljalnikom lahko enostavno nastavite tedenski časovnik. Izklop in vklop lahko nastavite na 4 čase v enem dnevu ter na do 28 časov v enem tednu. Tudi drugi načini delovanja časovnika se lahko izberejo s pritiskom na gumb.



Delovanje pri nizkih zunanjih temperaturah

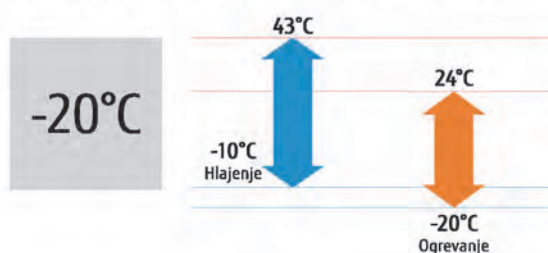



Brezžični daljinski upravljalnik



Za ASYG09LTCA



Za ASYG12LTCA

Specifikacije

Številka modela	Notranja enota		Zunanjata enota		ASYG09LTCA	ASYG12LTCA	
					AOYG09LTC	AOYG12LTC	
Napajanje						Ena faza, ~230V, 50Hz	
Kapaciteta	Hlajenje	kW			2.5 (0.9-3.5)	3.5 (1.1-4.0)	
	Ogrevanje				3.2 (0.9-5.4)	4.0 (0.9-6.5)	
Vhodna moč	Hlajenje/Ogrevanje				0.505/0.660	0.850/0.910	
EER	Hlajenje				4.95	4.12	
COP	Ogrevanje				4.85	4.40	
Pdizajn	Hlajenje/Ogrevanje(-10°C)				2.5/3.0	3.5/4.0	
SEER	Hlajenje				8.50	8.50	
SCOP	Ogrevanje (Povprečno)				4.60	4.60	
Razred energijske učinkovitosti	Hlajenje				A+++	A+++	
	Ogrevanje (Povprečno)				A++	A+	
Max. obratovalni tok	Hlajenje/Ogrevanje				6.5/9.5	9.0/10.5	
Letna poraba energije	Hlajenje				103	144	
	Ogrevanje				912	1217	
Razvlaževanje					1.3	1.8	
Zvočni tlak	Zunanja (Hlajenje)	V/S/N/SN			42/36/32/21	43/37/32/21	
	Notranja (Ogrevanje)	V/S/N/SN			42/37/32/21	43/38/32/21	
	Zunanja (Hlajenje/Ogrevanje)	Visok			48/50	48/49	
Zvočna moč	Notranja (Hlajenje/Ogrevanje)	Visok			59/61	60/62	
	Zunanja (Hlajenje/Ogrevanje)	Visok			63/65	64/65	
Pretok zraka	Notranja/Zunanja		Visok	m ³ /h	800/1,700	850/2,050	
Dimenzije (Neto) V x Š x G	Notranja			mm	282x870x185	282x870x185	
	Zunanja			kg(lbs)	9.5 (21)	9.5 (21)	
Teža				mm	540x790x290	620x790x290	
				kg(lbs)	33 (73)	40 (88)	
Premer priključne cevi (Tekočina/Plin)				mm	6.35/9.52	6.35/9.52	
Premer odvodne cevi (N.E./Z.E.)				mm	13.8/15.8 do 16.7	13.8/15.8 do 16.7	
Max Dolžina cevi (Predplolnjeno)				m	20 (15)	20 (15)	
Max Višinska razlika					15	15	
Območje delovanja	Hlajenje				-10 do 43	-10 do 43	
	Ogrevanje				-20 do 24	-20 do 24	
Hladilni plin	Tip (Potencial globalnega ogrevanja)				R410A (2,088)	R410A (2,088)	
	Polnjenje				g	1,050	1,200

Dodatna oprema


Žični daljinski upravljalnik: UTY-RNNYM / UTY-RVNYM

Preprosti daljinski upravljalnik: UTY-RSNYM

Komunikacijski komplet: UTY-TWBXF

Dimenzije

(Enota : mm)

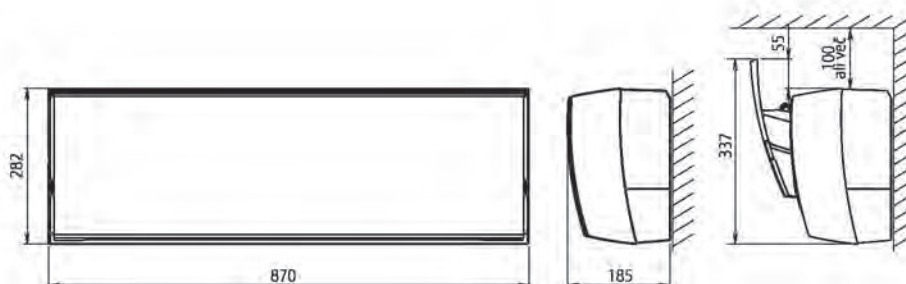


Stenski model Visok COP (grelno število)



Opis


Tanek & Ozek dizajn

Toplotni izmenjevalnik Ø5-mm ter visoko učinkovit ventilator omogočata tanek in ozek dizajn.

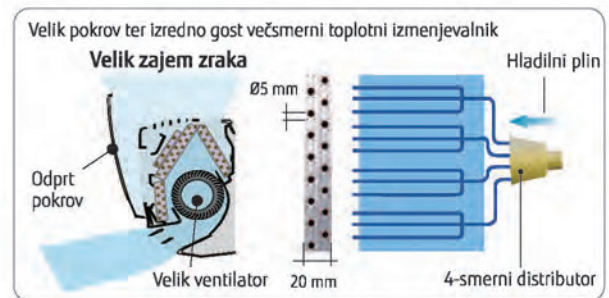

Močan način delovanja

Možno je 20 minutno kontinuirano delovanje z maksimalnim pretokom zraka ter z maksimalno hitrostjo kompresorja. Hitro gretje ali hlajenje omogočata hitro vzpostavitev komfortne temperature v prostoru.

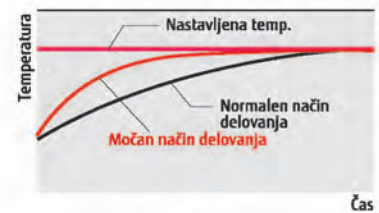


Časovnik s 3 načini delovanja (Tedenski/Programski/Spalni)

Z daljinskim upravljalnikom lahko enostavno nastavite tedenski časovnik. Izklop in vklop lahko nastavite na 4 čase v enem dnevu ter na do 28 časov v enem tednu. Tudi drugi načini delovanja časovnika se lahko izberejo s pritiskom na gumb.




Funkcija "10°C HEAT"

Ta funkcija omogoča nastavitve sobne temperature tako, da se v vaši odsotnosti ne bo spustila pod 10°C. *Samo z uporabo brezžičnega daljinskega upravljalnika.

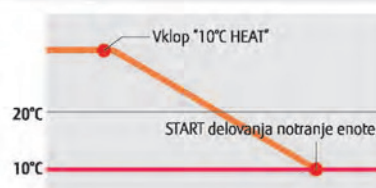

Delovanje pri nizkih zunanjih temperaturah

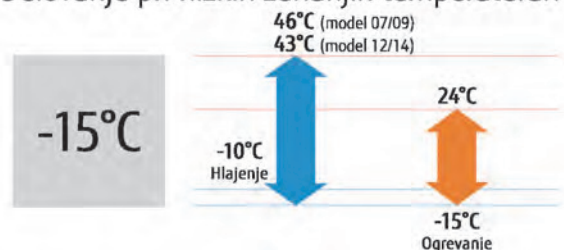



Brezžični daljinski upravljalnik



Za ASYG07/09LUCA



Za ASYG12/14LUCA

Specifikacije

Številka modela	Notranja enota		ASYG07LUCA	ASYG09LUCA	ASYG12LUCA	ASYG14LUCA
	Zunanja enota		AOYG07LUCA	AOYG09LUCB	AOYG12LUC	AOYG14LUC
Napajanje			Ena faza, ~230V, 50Hz			
Kapaciteta	Hlajenje	kW	2.0 (0.5-3.0)	2.5 (0.5-3.2)	3.5 (0.9-4.0)	4.2 (0.9-5.0)
	Ogrevanje	kW	3.0 (0.5-4.0)	3.2 (0.5-4.2)	4.0 (0.9-5.6)	5.4 (0.9-6.0)
Vhodna moč	Hlajenje/Ogrevanje	kW	0.460/0.660	0.555/0.680	0.905/0.930	1.235/1.380
EER	Hlajenje		4.35	4.50	3.87	3.40
COP	Ogrevanje	W/W	4.55	4.71	4.30	3.91
Pdizajn	Hlajenje/Ogrevanje(-10°C)	kW	2.0/2.6	2.5/2.8	3.5/3.9	4.2/4.8
SEER	Hlajenje		7.20	7.10	7.05	6.78
SCOP	Ogrevanje (Povprečje)	W/W	4.10	4.10	4.00	4.00
Razred energijske učinkovitosti	Hlajenje		A++	A++	A++	A++
	Ogrevanje (Povprečje)		A+	A+	A+	A+
Max. Obratovalni tok	Hlajenje/Ogrevanje	A	6.0/7.5	6.0/7.5	6.5/9.0	9.0/10.5
Letna poraba energije	Hlajenje	kWh/a	97	123	174	217
	Ogrevanje	kWh/a	887	956	1363	1677
Razvlaževanje		l/h	1.0	1.3	1.8	2.1
Zvočni tlak	Notranja (Hlajenje)	V/S/N/SN	38/35/31/21	42/36/32/21	43/37/32/21	45/40/33/25
	Notranja (Ogrevanje)	V/S/N/SN	38/35/31/21	42/37/32/21	43/38/32/21	45/40/34/27
	Zunanja(Hlajenje/Ogrevanje)	Visok	46/46	48/48	50/50	50/50
Zvočna moč	Notranja(Hlajenje/Ogrevanje)	Visok	57/59	59/61	60/62	60/64
	Zunanja(Hlajenje/Ogrevanje)	Visok	58/58	60/60	65/65	65/65
Pretok zraka	Notranja/Zunanja	Visok	680/1,720	800/1,720	850/1,940	900/1,940
		mm	282×870×185	282×870×185	282×870×185	282×870×185
Dimenzije (Neto) V x Š x G	Notranja	kg(lbs)	9.5 (21)	9.5 (21)	9.5 (21)	9.5 (21)
		mm	540×660×290	540×660×290	540×790×290	540×790×290
Teža	Zunanja	kg(lbs)	23 (51)	25 (55)	33 (73)	34 (75)
		mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7
Cevne povezave (Tekočina/Plin)		mm	13.8/15.8 do 16.7	13.8/15.8 to 16.7	13.8/15.8 to 16.7	13.8/15.8 to 16.7
Premer odvodne cevi (N.E./Z.E.)		m	20 (15)	20 (15)	20 (15)	20 (15)
Max Dolžina cevi (Predpolnjeno)			15	15	15	15
Max Višinska razlika			-10 do 46	-10 do 46	-10 do 43	-10 do 43
Območje delovanja	Hlajenje	*CDB	-15 do 24	-15 do 24	-15 do 24	-15 do 24
	Ogrevanje					
Hladilni plin	Tip (potencial globalnega ogrevanja)		R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)	R410A (2,088)
	Polnjenje	g	700	850	1,050	1,050

Dodatna oprema

Žični daljinski upravljalnik: UTY-RNNYM, UTY-RVNYM

Preprosti daljinski upravljalnik: UTY-RSNYM

Komunikacijski komplet: UTY-TWBXF

Dimenzije

(Enota : mm)

