

Toplotna črpalka za segrevanje sanitarne vode - za manjše porabnike

KRONOTERMSI

Model: WP1 LF-101

SI




PREDNOSTI, KI NAVDUŠUJEJO


ENERGIJSKI RAZRED



- + Toplotna moč / samo toplotna črpalka: 1 kW
- + Volumen bojlerja: 100 L
- + Napetost: 230 V, 50 Hz
- + Električni grelec: 1,5 kW
- + Model zasnovan za do 3 porabnike tople vode
- + Idealna rešitev za počitniške hiše, stanovanja v blokkih in apartmaje
- + Enostavna montaža
- + Zavzame zelo malo prostora
- + Možnost prostorske postavitve zajema in izpiha zraka ali vodenega zraka
- + Intervalno antilegionelno pregrevanje sanitarne vode z električnim grelcem
- + Uporabniku prijazna regulacija "OPTITRONIC 2/100"



DIMENZIJE

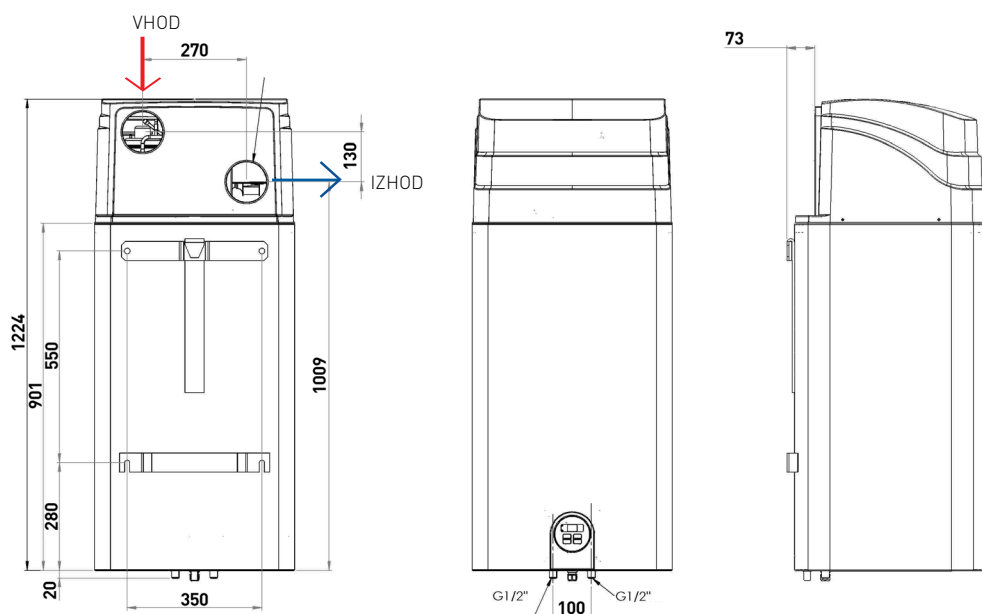

Pozor: vse mere so v »mm«.

REGULACIJA OPTITRONIC 2/100



Model:	WP1 LF-101
Zmogljivosti:	
Razred energetske učinkovitosti	A
Grelna moč	920 W (2420 W*)
COP (EN 16147, (EU) 812/2013; A20/W10-W55)	2,7
Verzija:	
Vir ogrevanja	Zrak
Možnost postavitve	Notranja
Regulacija	OPTITRONIC 2/100
Oddaljevanje	HotGas Bypass
Električni grelec	1500 W
Območje delovanja:	
Temperatura vhodnega zraka: min - max	- 7°C – 35°C
Temperatura vode: min. vhodna - max. izhodna	10°C - 65°C
Hladilniški krog:	
Tip hladiva	R134a
Količina hladiva	0,5 kg
Vir ogrevanja:	
Zračni pretok	230 m³/h
Max. padec zračnega tlaka	50 Pa
Hrupnost:	
Raven zvočnega tlaka na oddaljenosti 1m	46 dB (A)
Raven zvočnega tlaka na oddaljenosti 10 m	54 dB
Dimenzije:	
Volumen bojlerja	100 L
Masa	75 kg
Električni podatki:	
Priključna napetost / zaščita	260 W
Električna moč	~ 230 V; 50 Hz / 10 A

*z vklopljenim električnim grelcem

