


# XJWM 10 H

samosesalna JET črpalka za čisto vodo

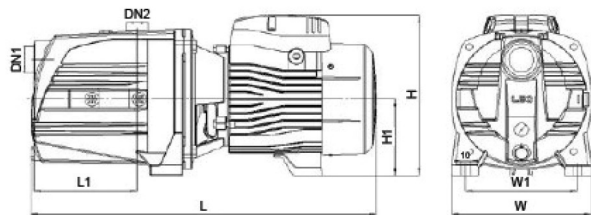

Črpalka je namenjena za prečrpavanje čiste vode. Primerna je za manjše porabnike – za zalivanje, hišne vodovode, namakanje majših kmetijskih površin, zalivanje itd. Vgrajeno je kvalitetno drsno tesnilo (keramika-grafit). Motor je termično zaščiten, kar pomeni, da se ob preobremenitvi sam izključi.

**Način delovanja:** voda, s katero pred pričetkom delovanja napolnimo črpalko, cirkulira skozi venturi sistem, kar generira potrebni vakum za samosesalni efekt črpalke. Zalivanje sesalne cevi ni potrebno. Zračni mehurji, ki bi se pojavili v sesalni cevi ne motijo delovanja črpalke.

**Značilnosti:** ohišje črpalke siva litina, tekač mesing, inox gred, temperatura medija do 60 °C, maksimalna sesalna višina 9m, vgrajena termična zaščita, klasa izolacije F, stopnja zaščite IP44, temperatura okolice do 40 °C.

## Dimenzije

Model	DN1	DN2	L (mm)	W (mm)	H (mm)	L <sub>1</sub> (mm)	W <sub>1</sub> (mm)	H <sub>1</sub> (mm)
XJWM 10H	1"	1"	512	206	236	153	178	112

MODEL		MOČ		Q (m <sup>3</sup> /h)																
Single Phase	Three Phase	KW	HP	0	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.6	4.2	4.8	6	7.2	8.4	
				Q (l/min)																
				0	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	100	120	140	
		0,75	1,0	56	45	41	38	34	30	28	26	24	22	15						