

# DAVIS

## 4" potopna črpalka za vrtine nad $\phi 100$ mm


Enostopenjska z peripheralnim tekačem. Primerna za čisto vodo brez vsebnosti abrazivnih peščenih delcev. Motor ima vgrajen kondenzator in zaščito pred preobremenitvijo. Prigrajen je kabel dolžine 20m.

Za medije do maksimalno 40 C. Največja dovoljena potopitev je 40m. Možna je priključitev na hidroforski sistem – tlačno stikalo, na pretočno stikalo kot PS04, na frekvenčni regulator kot STEADY PRES M/M



## TEHNIČNE KARAKTERISTIKE:

TIP	MOČ		Q	m <sup>3</sup> /h											
	kW	HP		0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	3.0		
Eno fazna			l/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	50		
<b>DAVIS</b>	0.75	1	H metri	75	68	62	55	49	42	36	29	23	5		

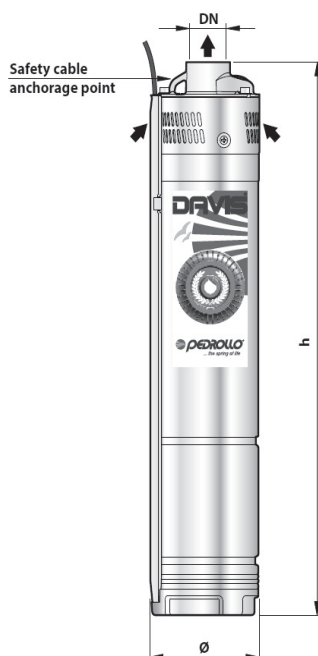

TIP	PRIKLJUČKI	MERE mm		kg
		Ø	h	
Eno fazna	DN			
<b>DAVIS 230V</b>	1"	101	470	12.6