

# AS

drenažne črpalke

## DELOVNI POGOJI

- Temperatura medija 0-40 °C
- Maksimalna globina potopitve 30m
- Neprekinjeno delovanje

## MOTOR

- stopnja izolacije F
- stopnja zaščite IP 68
- suhi motor

## MATERIALI

- ohišje - inox
- zgornji pokrov - siva litina
- spodnji pokrov - siva litina
- ohišje črpalke - inox
- tekač - krom
- ohišje motorja - inox
- gred z motorjem - inox
- dvojno mehansko tesnilo



tekač



zaliti kabelski priključek





zaliti kabelski priključek



dvojno mehansko tesnilo



suhi motor visoke učinkovitosti

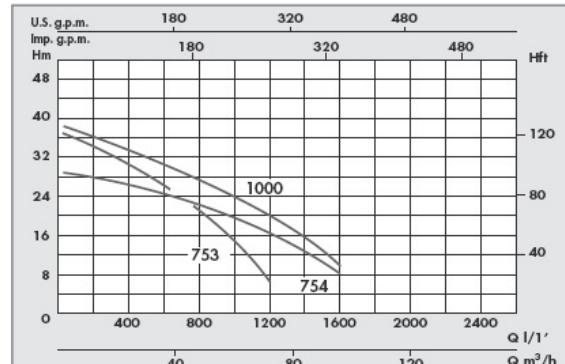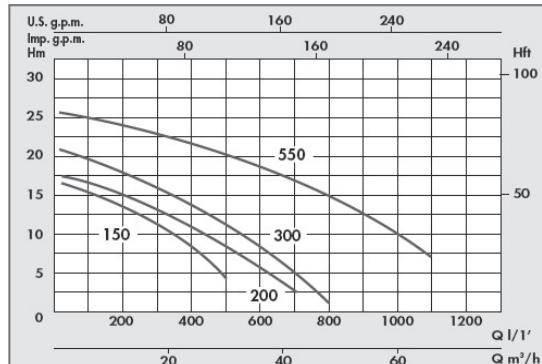

TIP		Nazivna moč		AMPERI		Q = KAPACITETA										
1 fazni	3 fazni	1 fazni	3 fazni	m³/h	6	12	18	30	36	42	48	54	60	66	Dimen-zije	
		HP	kW	l/s	100	200	300	500	600	700	800	900	1000	1100		
230V-50Hz	230/400V-50Hz			1x 230V	3 x 400V										Dvižna višina	
AS 150-S		1,5	1,1		7,3											
AS 200-S	AS 200 t	2	1,5		9,6		3,4									2"
	AS 300 t	3	2,2				5,5									3"
	AS 550 t	5,5	4				12,2									3"

TIP		Nazivna moč		AMPERI		Q = KAPACITETA												
3 fazni		3 fazni		3 fazni		m³/h	6	12	18	30	48	60	72	78	84	90	96	Dimen-zije
		HP	kW	3 x 400V		l/s	100	300	600	800	1000	1200	1300	1400	1500	1600		
230/400V-50Hz				3 x 400V			Dvižna višina											DNM
AS 753		7,5	5,5		13,2		36,3	32,7	26,3	21,8	16,7	7						3"
AS 754		7,5	5,5		13,2		28,3	26,7	23,7	21,3	19	16	15	14	12	8		4"
AS 1000		10	7,5		15		37,9	35	30,9	28	25	20	17	15	13	9		4"